


Navržena pro rychlost



„Cloud Ready“ TASKalfa MZ7001ci, multifunkční tiskárna s rychlostí černobílého výtisku první strany za pouhých 3,4 sekundy, výkonným procesorem a bezproblémovou integrací do cloudu zjednodušuje digitalizaci a udržuje vaše pracovní toky dokumentů efektivní a bezpečné.

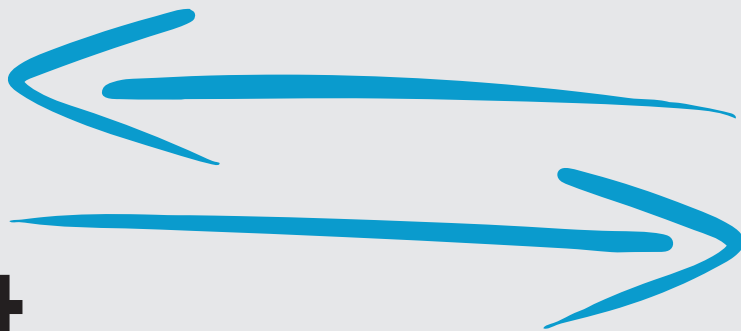

TASKalfa MZ7001ci

Barevná MFP formátu A3

Až 70 stran A4 za minutu barevně

Integrovaný Cloud-ready SW

Zvýšení produktivity a kvality barev

OBECNÉ

KYOCERA barevná MFP s platformou HyPAS™

Ovládací panel: 25,6 cm (10,1") barevný kapacitní dotykový displej s možností nastavení úhlu natočení 15° až 90°**Rychlost tisku:** Až 70/35 stran A4/A3 za minutu,**Duplexní tisk/kopírování:** až 70 stran A4 za minutu**Rozlišení:** 1,200 x 1,200 dpi (tisk), 4800 dpi ekvivalent x 1200 dpi (tisk), 600 x 600 dpi (skenování/kopírování)**Doba zahřívání:** 26 sekund nebo méně**Doba do vytištění prvního výtisku:** 3,7/5,0 sekund nebo méně černobíle/barevně**Doba do vytištění první kopie:** 4,1/6,2 sekund nebo méně černobíle/barevně (DP), 3,4/4,4 sekund nebo méně černobíle/ barevně (ze skla)**Procesor:** ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz**Paměť:** Standardně 4GB+128GB SSD, volitelně HDD 320GB nebo 1TB**Standardní rozhraní:** USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB

Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT,

IPv6, IPv4, IPSec, podpora 802.3az), volitelně Wi-Fi (IEEE

802.11a/b/g/n/ ac), 2 eUIO slot pro volitelný tiskový server

nebo pro volitelný fax systém, slot pro volitelnou Wireless

LAN, Slot pro volitelnou SD kartu, NFC tag

Rozměry (Š x H x V): 602 x 665 x 790 mm**Hmotnost:** 90 kg**Napájecí soustava:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz**Spotřeba energie:** Tisk/Kopírování: 1,140 W,

Pohotovostní režim: 45 W, Režim nízké spotřeby: 40 W,

Režim spánku: 0.5 W

Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779 ve**vzdálenosti 1m):**

Kopírování/Tisk: 55,7/56,1 dB(A) mono/barevný tisk

Pohotovostní režim: 33,9 dB(A)

Bezpečnostní certifikáty: TÜV/GS, CE. Zařízení bylo

vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi

o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁVÁNÍ PAPIRŮ

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: Víceúčelová příhrádka na 150 listů,52-300g/m², (Banner 136–163 g/m²), A6R - SRA3 (320

x450 mm), Uživatelský formát (98 x 148 to 297 x 457,2 mm),

Banner max. 305 x 1,220 mm, Univerzální příhrádka na 2

x 500 listů, 52 - 300g/m², Vrchní příhrádka: A6R až A4R,

spodní příhrádka A6R až SRA3, Max. vstupní kapacita včetně

volitelných doplňků: 7,150 listů A4

Duplexní jednotka: 60 až 256 g/m², SRA3 až A6R**Výstupní kapacita:** Standardně 500 listů potiskem dolů,

max. výstupní kapacita 5,000 listů

TISKOVÉ FUNKCE

Rídící jazyk: PRESCRIBE**Tiskové jazyky:** PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3

kompatibilní), přímý tisk PDF, přímý tisk XPS a OpenXPS

Operační systémy: Všechny stávající operační systémy

Windows, MAC OS X Version 10.9 nebo vyšší, Unix, Linux,

a také další operační systémy dle požadavků

Fonty/Čárové kódy: 93 proměnných fontů (PCL), 136 fontů

(KPDL 3), 4 fonty (Calibri), 4 fonty (Cambria), 1 bitmapový

font, 45 jednorozměrných čárových kódů, 1 dvourozměrný

čárový kód (PDF 417)

Tiskové funkce: přímý tisk šifrovaných PDF 2.0, IPP tisk,

e-mailový tisk, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPsec, SAMPv3, rychlé kopírování, tisk až po ověření (proof and hold), soukromý tisk, ukládání úloh a funkce správy tiskových úloh, super rozlišení

Podpora mobilního tisku: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (volitelně), MyPanel a aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, Microsoft Cloud printing

KOPÍROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A3/Ledger**Souvislé kopírování:** 1 – 9,999**Zoom:** 25 – 400 % v 1 % krocích**Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení:** 5 hodnot

zmenšení/5 hodnot zvětšení

Expoziční módy: manuální: 17 kroků**Kvalita obrazu:** Text + Foto, Foto, Text, Diagram/Mapa**Digitální funkce:** vícenásobné kopírování, elektronické

trídění, 2v1, 4v1, 8v1, opakování obrazu, číslování stran, režim

přebalu, kopírování přebalu, přerušování kopírování, překrytí

formuláře, posun okrajů, automatická změna zásobníku,

přeskakování prázdných stran, kopírování ID karet,

Confidential Document Guard

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailu, skenování do FTP, skenování

do SMB 3.0, skenování na USB Host, skenování do schránky,

síťový TWAIN, WSD skenování (WIA síťový ovladač), DFS

skenování, DSM skenování, Odstranění/zvýraňování ručně

psaného textu, Image Defect Prevention, skenování ID karet

Rychlost skenování: 274 obrazů za minutu (300 dpi, A4,

oboustranně, s DP-7160/7170)

Rozlišení skenování: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 odstínů/

barva, (1,200 dpi via TWAIN a WIA ovladač),

Maximální velikost originálu: A3, Ledger**Typy originálů:** Text, foto, text + foto, tenký text / tenká

linka, optimalizováno pro OCR

Typy souborů: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, šifrované

PDF, vysoko komprimované PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-

2a/b/u, prohlédavatelé PDF (volitelně), formáty MS Office

(volitelně)

FAXOVÉ FUNKCE (VOLITELNĚ)

Kompatibilita: ITU-T Super G3**Rychlost modemu:** Max. 33,6 kbps**Přenosové rychlosti:** Méně než 3 sekundy (JBIG)**Rychlost skenování:** 2 sekundy nebo méně**Maximální velikost originálu:** A3/Ledger, Banner: 1600mm**Metoda komprese:** JBIG, MMR, MR, MH**Funkce:** síťový fax, duplexní přenos a příjem, šifrovaný

přenos a příjem, příjem do paměti, mailbox, vzdálená

diagnostika, všesměrové vysílání, volitelný Internet- fax,

duální fax s druhým Fax system 12 nebo 14

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná výdrž toneru při nepřerušovaném tisku při 5%**pokrytí formátu A4****Zásobník toneru TK-8595K:** černý toner na 40,000 stran A4**Zásobníky toneru TK-8595C, TK-8595M, TK-8595Y:**

azurový, purpurový, žlutý toner na 24,000 stran A4

Odpadní nádoba na toner WT-8500: 40,000 stran (při 5%**pokrytí černobíle/barevně v poměru 7:3)****Sponkové zásobníky:****SH-10:** 3x 5000 sponek pro BF-730, DF-7100, DF-7120**SH-12:** 3x 5000 sponek pro DF-7140**SH-14:** 5x 5000 sponek pro DF-7150

VOLITELNĚ DOPLŇKY

Fax System 12 nebo 14**Internet Fax Kit (A) AC****Scan Extension Kit (A) AC:** Skenování do prohlédavatelého PDF

(vestavěné OCR), převod do PDF nebo MS Office (docx, xlsx, pptx)

Printing System 17: Fiery ovladač**Printing System Interface Kit 15B:** Rozhraní pro ovladač Fiery**Podavač originálů DP-7150:** (reverzní), 140 listů, 35–160g/m² (jednostranně), 50–120 g/m² (duplexně), A6R–A3,

Banner až 1,900 mm

Podavač originálů DP-7160: (jednopřechodový), 320 listů,50 - 80 g/m², 35–220 g/m² (jednostranně), 50–220 g/m²

(duplexně), A6R–A3, Banner až 1,900 mm

Podavač originálů DP-7170: (jednopřechodový s ultrazvukovýmsenzorem), 320 listů, 50 - 80 g/m², 35–220 g/m² (jedno-stranně), 50–220 g/m² (duplexně), A6R–A3, Banner až 1,900mm**Odkládací příhrádka pro dokumenty DT-730(B)****Posranní zásobník papíru PF-7120:** 3,000 listů, A4, 60–300 g/m²**Zásobník papíru PF-7140:** 2 x 500 listů, 52–300 g/m², A6R–SRA3**Zásobník papíru PF-7150:** 2 x 1,500 listů, A4, 52–300 g/m²,

A4, B5, Letter

Sešivací finišer DF-7140: hlavní příhrádka 4,000 listů A4,vedlejší příhrádka: 200 listů A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3,

sešívání až 65 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích

Sešivací finišer DF-7150: hlavní příhrádka 4,000 listů A4,vedlejší příhrádka: 200 listů A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3,

sešívání až 100 listů A4 nebo 50 listů A3 ve 3 pozicích

AK-7110: Propojovací kit pro DF-7120 a DF-7140: 100 listů, 52-300 g/m², A6R - SRA3. Nutný pro připojení uvedených finišerů.**ZF-7100:** Skládání do Z, dvojité skládání, vnitřní a vnější

trojitě skládání

IS-7100: Vkládací zařízení, vkládání obálky a podkladovéholistu, 52–300g/m², A6R-SRA3**Děrovací jednotka PH-7C/PH-7D pro DF-7120, DF-7140 a DF-****7150:** 2 otvory/4 otvory/švédský typ, 45–300 g/m², A5R–A3**Poštovní třídící MT-730(B) pro DF-7140:** 7 zásobníků po 100listech A4, 50 listů A3/B4, 60–163 g/m²**Brožurovací a skládací jednotka BF-730 pro DF-7140:**Skládání na polovinu: 52–256 g/m², A3, B4, A4R, Brožura:Max. 20 listů (64 stran, 60–90 g/m²), Skládání bez sešívání:Max. 5 listů (60–90 g/m²) Skládání listů na třetiny: Max 5listů (60–120 g/m², A4R), Skládání více listů na třetiny: 5 listů(60–90 g/m²), 3 listy, (91–120 g/m²)**Brožurovací a skládací jednotka BF-9100 pro DF-7150:**

trojitě skládání

Oddělovač úloh IS-7100: interní oddělovač úloh s kapacitou100 listů, 52–300 g/m², A6R – SRA3**Oddělovač úloh IS-7110:** interní oddělovač úloh s kapacitou250 listů, 52–300 g/m², A6R – SRA3**Interní děrovací jednotka PH-7120 pro DF-7100****Interní děrovací jednotka PH-7130 pro DF-7100:** švédský typ**Banner Guide 10:** Podávání bannerového papíru, 10 listů**HD-15:** HDD 320 GB**HD-16:** HDD 1 TB**Numerická klávesnice NK-7120****UG-33 AC:** podpora ThinPrint**UG-34 AC:** emulace (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/

LinePrinter)

USB IC čtečka karet + Card Authentication Kit (B) AC**IB-37:** bezdrátové síťové rozhraní (USB : 5GHz/2.4GHz)**IB-38:** bezdrátové síťové rozhraní (USB : 2.4GHz)**IB-51/55:** bezdrátové rozhraní LAN (802.11b/g/n)**IB-54:** bezdrátové rozhraní LAN 5GHz/2.4GHz (IEEE802.11a/

b/g/n/ac)

IB-53: Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT**Kryt skenovacího skla Platen cover Type (E)****CB-7200W:** dřevěný podstavný stůlek**CB-7211M:** kovový podstavný stůlek

Specifikace a design se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Nejnovější informace o konektivité najdete na kyoceradocumentsolutions.eu.

TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager,

PDF Direct Print, Command Center RX a KX Driver jsou ochranné známky společnosti

The Kyocera Companies. Mac OS a AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc.

Windows je ochranná známka společnosti Microsoft, Inc. Všechny ostatní ochranné známky

jsou majetkem příslušných vlastníků.



KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
 Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha, Česká republika
 tel.: +420 222 56 22 46, info.cz@dcz.kyocera.com



Pobočka Slovensko:
 Rybníčná 40, Bratislava, Slovensko
 tel.: +421 2 33 595 470, info.sk@dcz.kyocera.com