



Řada Lexmark CX920



CX921de

Když potřebujete překročit hranice standardních velikostí stránky, průměrných rychlostí tisku a běžných intervalů služeb, tato skupina všestranných, multifunkčních tiskáren Lexmark podporuje vysoké objemy tisku prostřednictvím výkonné kombinace tisku, kopírování, skenování, faxování a volitelného dokončování. A všeho dosahují s kombinovanými výhodami sofistikovaného uvažování společnosti Lexmark ohledně produktů a integrovaného portfolia funkcí a služeb.

Dimenzovány pro úspěch

Díky řadě standardních funkcí, schopnosti pracovat s různými formáty papíru a množství dostupných rychlostí a konfigurací je řada Lexmark CX920 ideální pro střední až velké pracovní skupiny, které potřebují univerzální, flexibilní multifunkční tiskárnu. Působivý barevný výstup formátu SRA3 a vysoká kapacita také doplní možnosti stávajících skupin zařízení formátu A4.



Až 65 str./min



SRA3



Řešení



25cm (10") dotykový displej



Podavač ADF pro oboustranný tisk
- jeden průchod



Doplňky pro dokončování

Rychlost a současně trvanlivost

Kdy není rychlost prioritou? Potřebujete ji ať tisknete, skenujete, kopírujete nebo spouštíte aplikace pro zvýšení produktivity. Řada CX920 staví na rychlosti díky promyšlenému zpracování, které podporuje trvanlivost a minimalizuje přerušení práce.

Na rychlosti záleží: Po vytisknutí první stránky již za 5 sekundy tiskne řada CX920 v závislosti na modelu rychlostí až 65 stránek za minutu nebo stran za minutu (A4)*.

Rychlé skenování: Všechny modely skenují rychlostí až 160 stran za minutu, což je skutečně mimořádná rychlost skenování. Podpora více originálních dokumentů, zotavení po zaseknutí papíru, standardního OCR a možnosti „klasifikovat a směřovat“ splňuje požadavky na nejrychlejší automatické skenování.

Maximální objem tisku: V závislosti na modelu splní nejnáročnější požadavky na výstup prostřednictvím maximálního měsíčního zatížení od 150 000 do 275 000 stránek**.

Kapacita papíru: Maximální vstupní kapacita 6650 listů zvládne i to největší pracovní zatížení, přičemž výstupní kapacitu lze rozšířit až na ohromujících 3500 listů.

*Rychlost tisku a kopírování byla měřena podle ISO/IEC 24734 a ISO/IEC 24735 (ESAT). Další informace najdete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds.

**"Maximální měsíční pracovní cyklus" je definován jako maximální počet stránek, který může zařízení vytisknout za měsíc při vícesměnném provozu. Tato metrika poskytuje srovnání robustnosti s dalšími tiskárnami a multifunkčními produkty Lexmark.

Toto je zařízení Třídy A podle mezinárodních norem pro elektromagnetické vyzařování (tj. FCC Rules, EN 55022/EN 55032, atd.). Produkty třídy A jsou určeny pro použití v neobytném prostředí nebo mimo domácnosti. Používání produktů třídy A v obytném prostředí/domácím prostředí může způsobovat rušení rádiové komunikace a vyžaduje nápravná opatření.

Toner pro dlouhodobé využití:

Náhradní kazety umožňují vytisknout až 34 000 černobílých stránek nebo barevných stránek*.

Dlouhé servisní intervaly: Zapékače a vývojové jednotky vyprodukují až 720 000, respektive 600 000 stránek**, což zajišťuje působivou dobu provozuschopnosti.

Inteligentní a dostupná

Multifunkční tiskárna je zároveň bezproblémová a efektivní, když poskytuje intuitivní rozhraní, aplikace zvyšující produktivitu a dobře naplánované funkce usnadnění. Řada CX920 je má všechny.

Vysoký výkon: Začíná to 1,2GHz čtyřjádrovým procesorem a 2 GB paměti (rozšiřitelné na 4 GB), které zajišťují rychle reagující uživatelské rozhraní a výjimečnou rychlost zobrazování.

Jasně a snadno použitelné: Jasný, 25cm (10") barevný dotykový displej příští generace s vlastním rozhraním společnosti Lexmark, e-Task, vytváří uživatelské prostředí s ikonami a textem, které je vždy intuitivní při navigaci a provede vás jednotlivými kroky procesu. Port USB je vhodně umístěný hned vepředu a umožňuje snadný tisk dokumentů a přenos souborů.

Řešení a další aplikace:

Budete moci zvýšit uživatelský komfort a produktivitu práce pomocí integrovaných aplikací a navíc získáte možnost přizpůsobit zařízení pomocí volitelných aplikací vašim konkrétním potřebám. Pomocí dostupných sad pro vývoj softwaru můžete dokonce vytvářet vlastní aplikace.

Vylepšený pevný disk: Standardní pevný disk řady CX920 poskytuje funkce zvyšující efektivitu, jako je ukládání úlohy do vyrovnávací paměti, a zdokonaluje funkce jako skládání kopií a celkovou rychlost odezvy.

Usnadnění: K dispozici je integrované hlasové navádění, standardní konektor sluchátek, naklápěcí ovládací panel a možnost použít jak standardní gesta usnadnění „potažením“, tak volitelnou USB klávesnici. Díky tomu všemu jsou dosud nejlepší multifunkční tiskárny Lexmark formátu SRA3 nejen dostupné uživatelům s různou úrovní schopností, ale přináší lepší uživatelský komfort pro všechny.

Standardní OCR a rozšířené možnosti směřování

Všechna zařízení řady Lexmark CX920 zahrnují integrovaný software OCR (optical character recognition) schopný převádět tištěné znaky na naskenované stránky na prohledávatelný text. Můžete uložit soubor na přenosné paměťové zařízení, zaslat ho komukoli e-mailem nebo odeslat na sdílenou síťovou jednotku k dalšímu zpracování či integraci pomocí softwaru, který dodáte a spravujete. Kromě základního OCR umožňuje volitelný software AccuRead Automate od společnosti Lexmark každému modelu CX920 digitalizovat, automaticky klasifikovat a směřovat dokumenty, a přitom extrahovat podstatné informace pro pojmenování a indexování souborů. Není zapotřebí žádný další server – AccuRead Automate to vše provede přímo v zařízení, takže eliminuje chyby způsobené ručním zadáváním dat a urychluje obchodní procesy.

*Deklarovaný průměrný počet vytištěných stránek při černobílém nebo kompozitním CMY, souvislém tisku dosahuje až tohoto počtu standardních stránek podle normy ISO/IEC 19798.

**Skutečný počet vytištěných stránek se může lišit na základě dalších faktorů, jako je rychlost zařízení, formát papíru a orientace jeho podávání, spotřeba toneru, zásobník, procento ČB tisku a průměrná složitost tiskové úlohy.

Vybaveny pro profesionální výstup

Předved'te své barvy, zdokonalte výstup pomocí dokončování a připojte výkon řady CX920 k libovolnému síťovému prostředí.

Profesionální barvy: Slad'te své nejdůležitější barvy a prezentuje své nejlepší nápady pomocí sady barevných nástrojů, které zahrnují kalibraci PANTONE®, integrované vzory barevných stránek a nástroj Náhrada barev Lexmark pro snadnou shodu přímých a RGB barev.

Rozšířené možnosti dokončování: Rozšířte své možnosti interní produkce a získejte nové zákazníky pomocí volitelných doplňků pro dokončování, například vícepolohového sešívání, děrování, výroby brožur, sešívání ve hřbetě a skládání knih na třetiny.

Připojené ke světu: Porty gigabitového Ethernetu zajistí připojení ke všem moderním sítím, zatímco dva zadní vysokorychlostní porty USB 2.0 slouží pro připojení k jednotlivým zařízením. Volitelné karty pro bezdrátové a optické připojení dále rozšiřují okruh autorizovaných uživatelů.

Výhody zařízení Lexmark

Řada CX920 přináší rychlý, vysokokapacitní tisk v profesionálních barvách ve větším formátu i do těch nejnáročnějších prostředí. A všeho dosahují s kombinovanými výhodami sofistikovaného uvažování společnosti Lexmark ohledně produktů a integrovaného portfolia funkcí a služeb.

Zabezpečení: Do všech produktů je zabudováno komplexní zabezpečení od společnosti Lexmark, které umožňuje vytvořit nejen bezpečnější, ale také produktivnější prostředí. Naše portfolio funkcí zabezpečení zahrnuje zabezpečený přístup, zabezpečení dokumentů a sítě, zabezpečenou vzdálenou správu, zabezpečení pevného disku a volitelné funkce, například zabezpečené uvolnění tisku. Společně odráží naše zkušenosti s prací v jedné z nejpřísněji regulovaných, nejkritičtějších prostředí na Zemi.

Mobilita: Mobilní tisk je stejně snadný jako tisk z počítače při použití bezplatné aplikace Mobilní tisk Lexmark, nebo lze zajistit tiskový výstup v bezdrátových sítích prostřednictvím AirPrint®, Google Cloud Print™, Mopria® nebo Windows® Mobile. Přidání volitelné bezdrátové karty řady CX920 umožňuje přímý tisk, takže se obejdete bez sítí. Více možností mobilního tisku znamená více možností volby pro vás a vaše uživatele.

Možnosti správy: Multifunkční tiskárny řady CX920 se stanou integrovanou součástí stávající skupiny spravovaných zařízení Lexmark jakmile je zapojíte díky plné kompatibilitě se softwarem Markvision Enterprise, který je k dispozici zdarma ke stažení. Pomocí MVE můžete sledovat, spravovat a aktualizovat zařízení po celou dobu životního cyklu – od okamžiku připojení k síti do dne, kdy je vyřadíte z provozu.

Integrace se službami Lexmark: Všechna zařízení řady CX920 jsou plně kompatibilní s volitelnými službami Lexmark. Spravované tiskové služby optimalizují a spravují kompletní infrastrukturu tisku a výstupu dokumentů ve vaší organizaci, zatímco řešení Správa tisku Lexmark redukuje zbytečný tisk, chrání důvěrné informace a poskytuje vám naprostou kontrolu nad zásadami, možnostmi a výchozím nastavením mobilního tisku.



Zabezpečení a další vlastnosti

Pokročilé bezpečnostní funkce: Funkce zabezpečení modelu Lexmark CX920 zahrnují správu zařízení, posílení zabezpečení zařízení a provoz zařízení.

Správa zařízení: Kombinace přístupu pro správu a hesel, podpory protokolů HTTPS, SNMPv3, IPsec a 802.1x umožňuje vzdálené monitorování, správu, autorizaci a ověření přístupu prostřednictvím sítě.

Posílení zabezpečení zařízení: Integrované nástroje zahrnují filtrování portů a filtrování připojení TCP, což omezuje, jaká připojení jsou aktivní a z jakých zdrojů. Šifrování a mazání pevného disku chrání citlivá data tiskových úloh. Digitálně podepsané aktualizace firmwaru mohou zabránit hackerům uložit do multifunkční tiskárny škodlivý software.

Provoz zařízení: Ověření uživatele prostřednictvím PIN kódu, hesel nebo čtečky průkazů, vyhledávání v adresáři prostřednictvím LDAP přes SSL (Secure Socket Layer) pro zajištění zabezpečeného připojení mezi multifunkční tiskárnou a sítí a uzamknutí ovládacího panelu zařízení chrání nastavení zařízení.

Ochrana pevného disku: Pevný disk je chráněn pomocí 256bitového šifrování AES a šifrovací klíče jsou uloženy v paměti multifunkční tiskárny, nikoli na pevném disku. Data jsou chráněna i při vyjmutí pevného disku. Tato úroveň ochrany je automaticky nastavena při zapnutí – uživatelé ani správci nemusí nic dělat.

Řada CX920 rovněž provádí automatické mazání pevného disku na úrovni souborů po každé tiskové úloze, které nelze vypnout. A proces mazání pevného disku zařízení a dat trvalé paměti při odebrání z používání nebo z bezpečného umístění je jednoduchý: autorizovaný uživatelé ho provedou v jednom kroku, pomocí příkazu mazání „out of service“.

Vyrobena pro planetu Zemi

Úsporné režimy: Režim spánku spotřebovává méně než 3 W, čímž se šetří peníze a energie mezi tiskovými úlohami. Když se zařízení nepoužívá, přejde do režimu spánku a rychle se probudí při příchozích tiskových úlohách. Kromě toho ho lze ručně zapnout nebo vypnout z ovládacího panelu nebo automaticky pomocí uživatelského plánu. A snímače s nízkou spotřebou probudí multifunkční tiskárnu při umístění papíru do podavače ADF nebo při otevření víka skeneru.

Úspora papíru a toneru: Standardní režim oboustranného tisku tiskne ve výchozím nastavení na obě strany každého listu, bez zpomalení, takže poskytuje naprosto efektivní oboustranný tisk při jmenovité rychlosti tisku zařízení. Navíc unikátní funkce ColourSaver tiskne ve výchozím nastavení obrázku ve světlejším odstínu, zatímco text ponechá tmavý a čitelný, čímž šetří toner a peníze.

A integrované řešení Úsporné kopírování umožňuje tisknout kopie naskenovaných dokumentů pomocí předdefinovaných nastavení, která dále šetří papír, jako je například oboustranný tisk, více stran na jeden list a více kopií na jeden list.

Kompatibilita s recyklovaným

papírem: Abyste minimalizovali dopad spotřebovaného papíru, byla tiskárna Lexmark CX920 Series kompletně testována s řadou recyklovaných papírů, až po 100% recyklované.

Certifikace ochrany životního

prostředí: Produkty Lexmark splňují podmínky celosvětově uznávaných standardů ochrany životního prostředí:

- ▶ Blue Angel
- ▶ RoHS Compliant

Spravované tiskové služby Lexmark (MPS)

Spravované tiskové služby Lexmark zlepšují podnikovou tiskovou architekturu komplexním přístupem k zákazníkovi. Společnost Lexmark přizpůsobuje zařízení firemní misi a zajišťuje jejich každodenní správu pomocí aktivních a prediktivních služeb, aby zajistila maximální využití. Po implementaci se spravované prostředí stává prostředkem pro sjednocení tištěných a digitálních informací umožňujícím zjednodušení procesů. Mezi výhody pro zákazníky patří méně zařízení, menší počet tištěných stránek, nižší náklady a zvýšení produktivity práce.

1. Intuitivní barevný dotykový displej s rozhraním e-Task příští generace

Velký, 25cm (10"), barevný dotykový displej je vybaven mimořádně hladkým povrchem a lze ho aktivovat téměř čímkoli včetně per, špiček prstů nebo nehtů bez tlaku či přímého kontaktu s kůží. Moderní rozhraní je uživatelům důvěrně známé a minimalizuje nároky na proškolení.

2. Rychlý skener

Duplexní automatický podavač dokumentů (ADF) pojme až 100 listů a umožňuje skenování rychlostí až 160 stránek za minutu, což je skutečně mimořádná rychlost skenování. Podpora více originálních dokumentů, zotavení po zaseknutí papíru, standardního OCR a možnosti „klasifikovat a směrovat“ splňuje požadavky na nejrychlejší automatické skenování.

3. Rozšiřitelný vstup

Možnost tisku na různé typy a formáty papíru, s rozšířením vstupní kapacity až na 6650 listů.

4. Doplnky pro dokončování

Rozšířte své možnosti pomocí volitelných doplňků pro dokončování, například vícepolohového sešívání, děrování, výroby brožur, sešívání ve hřbetě a skládání knih na třetiny. Finišer zvyšuje výstupní kapacitu na 3500 listů.

5. Vysokokapacitní spotřební materiál

Originální tonerové kazety Lexmark vytisknou až 34 000 černobílých nebo barevných stránek*, a zapékače a vývojové jednotky vyprodukují až 720 000, resp. 600 000** stránek, což zajišťuje působivou dobu provozuschopnosti.

6. Softwarová řešení

Budete moci zvýšit uživatelský komfort a produktivitu práce pomocí integrovaných aplikací a navíc získáte možnost přizpůsobit zařízení pomocí volitelných aplikací vašim konkrétním potřebám. Pomocí dostupných sad pro vývoj softwaru můžete dokonce vytvářet vlastní aplikace. Možnosti přizpůsobení chytrých multifunkčních tiskáren Lexmark v budoucnu pak zhodnotí vaši investici.

7. Přímý tisk

Tiskne soubory Microsoft Office files, PDF a další typy dokumentů a obrázků z flash disků, nebo můžete vybrat a vytisknout dokumenty ze síťových serverů nebo online jednotek.



CX924dte s doplňky

*Deklarovaný průměrný počet vytištěných stránek při černobílém nebo kompozitním CMY, souvislém tisku dosahuje až tohoto počtu standardních stránek podle normy ISO/IEC 19798.

**Skutečný počet vytištěných stránek se může lišit na základě dalších faktorů, jako je rychlost zařízení, formát papíru a orientace jeho podávání, spotřeba toneru, zásobník, procento CB tisku a průměrná složitost tiskové úlohy.

Rada Lexmark CX920 - vlastnosti

Specifikace produktu	Lexmark CX920de	Lexmark CX921de	Lexmark CX922de
Tisk			
Displej	Lexmark e-Task 10" (25 cm) barevný dotykový displej		
Rychlost tisku: Až ⁶	černobíle: 25 str./min. / barevně: 25 str./min.	černobíle: 35 str./min. / barevně: 35 str./min.	černobíle: 45 str./min. / barevně: 45 str./min.
Čas první stránky	černobíle: 7.5 sekund / barevně: 9 sekund	černobíle: 7 sekund / barevně: 8.3 sekund	černobíle: 5.2 sekund / barevně: 6.1 sekund
Rozlišení tisku	černobílého: 1200 x 1200 dpi, Kvalita 2400 / barevného: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality		
Paměť	standardně: 2048 MB / maximálně: 4096 MB		
Pevný disk	Součástí konfigurace		
Doporučený měsíční objem tisku ²	4000 - 20000 stránek		6000 - 50000 stránek
Maximální měsíční funkční cyklus ³	150000 stránek za měsíc	200000 stránek za měsíc	225000 stránek za měsíc
Kopírování			
Rychlost kopírování: Až ⁶	černobíle: 25 kopií/min. / barevně: 25 kopií/min.	černobíle: 35 kopií/min. / barevně: 35 kopií/min.	černobíle: 45 kopií/min. / barevně: 45 kopií/min.
Čas první kopie / Vytisknutí první kopie: za	Černobíle: 7.2 sekund / Barevně: 8.5 sekund	Černobíle: 6.6 sekund / Barevně: 7.9 sekund	Černobíle: 4.9 sekund / Barevně: 5.8 sekund
Skenování			
Typ skeneru / Skenování s automatickým podavačem dokumentů	Plochý skener s ADF / DADF (jednopřechodový duplex)		
A4/Ltr Rychlost skenování: oboustranně: Až	černobíle: 160 / 160 stran za minutu / barevně: 160 / 160 stran za minutu		
A4/Ltr Rychlost skenování: Až	černobíle: 80 / 80 stran za minutu / barevně: 80 / 80 stran za minutu		
Kapacita vstupu papíru: Až	APL: 100 stránek		
Faxování			
Rychlost modemu	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kb/s		
Spotřební materiál ⁷			
Počty vytištěných stránek u kazet pro tiskárny ¹	až: Černá kazeta na 18 500 stran, Barevné (CMY) kazety na 11 500 stran	až: Černá kazeta na 18 500 stran, Barevné (CMY) kazety na 11 500 stran, Černá vysokokapacitní kazeta na 34 000 stran, Vysokokapacitní barevné (CMY) kazety na 34 000 stran	
Odhadovaná výtěžnost fotoválce až: ⁵	90000 Black / 55000 (CMY) stran při tisku 3 běžných stran/A4 na jednu tiskovou úlohu a při 5% pokrytí	100000 Black / 90000 (CMY) stran při tisku 3 běžných stran/A4 na jednu tiskovou úlohu a při 5% pokrytí	
Odhadovaná výtěžnost developeru: až ⁵	600000 stran při tisku 3 běžných stran/A4 na jednu tiskovou úlohu a při 5% pokrytí		
Tisková náplně dodávány s produktem ¹	Barevné tonerové kazety (CMY) na 6 000 stran, Černá tonerová kazeta na 5 000 stran		Černá tonerová kazeta na 18 500 stran, Barevné tonerové kazety (CMY) na 11 500 stran
Manipulace s papírem			
Manipulace s papírem zahrnuta	Integrovaný duplex, Výstupní přihrádka na 250 listů, Univerzální podavač na 150 listů, 2 x vstup na 500 listů		
Manipulace s papírem volitelně	Dokončovací schránka se sešivačkou, Dokončovací schránka se sešivačkou a děrovačkou, Tandemový zásobník na 2500 listů, Zásobník na 3000 listů, Dokončovač brožur, 2 x Zásobník na 500 listů		
Kapacita vstupu papíru: Až	standardně: 1150 stránek / maximálně: 6650 stránek		
Kapacita výstupu papíru: Až	standardně: 250 stránek / maximálně: 3500 stránek		
Podporované typy médií	Karty, Obálky, Štítky, Obyčejný papír, Nekonečný papír, Další informace naleznete v příručce Paper & Specialty Media Guide		
Podporované rozměry médií	Obálka 10, Obálka 7 3/4, Obálka 9, A3, A4, A5, Obálka B5, Obálka C5, Obálka DL, Executive, Fólie, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Univerzální, Super Tabloid (12 x 18"), Oficio, A6, SRA3		
Obecné ⁴			
Standardní porty	Jeden slot pro interní kartu, Vysokorychlostní USB 2.0 s certifikací (typ B), Gigabitový Ethernet (10/100/1 000), Dva zadní vysokorychlostní USB porty kompatibilní se specifikací USB 2.0 (typ A), Dva přední vysokorychlostní porty s certifikací USB 2.0 (typ A)	Jeden slot pro interní kartu, Vysokorychlostní USB 2.0 s certifikací (typ B), Gigabitový Ethernet (10/100/1 000), Dva zadní vysokorychlostní USB porty kompatibilní se specifikací USB 2.0 (typ A), Dva přední vysokorychlostní porty s certifikací USB 2.0 (typ A), MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac	Jeden slot pro interní kartu, Vysokorychlostní USB 2.0 s certifikací (typ B), Gigabitový Ethernet (10/100/1 000), Dva zadní vysokorychlostní USB porty kompatibilní se specifikací USB 2.0 (typ A), Dva přední vysokorychlostní porty s certifikací USB 2.0 (typ A)
Volitelné síťové porty / Volitelné lokální porty	Možnost WiFi Marknet N8370 / Externí seriál RS-232C, Interní obousměrný paralelní 1284-B	Externí seriál RS-232C, Interní obousměrný paralelní 1284-B	Interní bezdrátový MarkNet N8360 802.11b/g/n, NFC, MarkNet N8230 Fiber Ethernet tiskový server / Externí seriál RS-232C, Interní obousměrný paralelní 1284-B
Hlučnost v činnosti	Tisk: 50 dB / Kopírování: 54 dB / Skenování: 53 dB	Tisk: 51 dB / Kopírování: 55 dB / Skenování: 53 dB	Tisk: 52 dB / Kopírování: 56 dB / Skenování: 53 dB
Předepsané provozní podmínky	Nadmořská výška: 0 - 2500 metrů, Vlhkost: 15 až 85% relativní vlhkosti, Teplota: 10 až 30°C		
Záruční doba produktu	1-Year Onsite Service, Next Business Day		
Rozměry (V x D x Š) / Hmotnost	921 x 615 x 697 mm / 108.5 kg	921 x 615 x 762 mm / 108.5 kg	921 x 615 x 697 mm / 108.5 kg

¹ Průměrná nepetržitá černá nebo kontinuální kompozitní CMY udává výtěžnost kazety až do tohoto počtu standardních stránek v souladu s normou ISO / IEC 19798.

² "Doporučený měsíční objem tisku" je řada stránek, které pomáhají zákazníkům vyhodnocovat nabídky produktů Lexmark na základě průměrného počtu stránek, které zákazníci plánují tisknout na zařízení každý měsíc. Společnost Lexmark doporučuje, aby byl počet stránek za měsíc v uvedeném rozsahu pro optimální výkon zařízení, a to na základě faktorů, jako jsou intervaly výměny spotřebního materiálu, intervaly vkládání papíru, rychlost a typické použití zákazníků. ³ "Maximální měsíční pracovní cyklus" je definován jako maximální počet stránek, které může zařízení za měsíc přinést pomocí operace multishift. Tato metrika poskytuje srovnání robustnosti ve vztahu k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark. ⁴ Tiskárny jsou prodávány v souladu s licencemi a smluvními podmínkami. Více podrobností naleznete na webových stránkách www.lexmark.com/SmartSolutions/license. ⁵ Skutečná výtěžnost může být ovlivněna několika různými faktory, jakými jsou rychlost zařízení, velikost papíru a orientace při podávání, pokrytí toneru, zdrojový zásobník, procento tisku pouze čenou a náročnost tiskové úlohy. ⁶ Rychlost tisku a kopírování měřena podle ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). Další informace naleznete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷ Produkt funguje pouze s náhradními kazetami určenými pro použití v určité zeměpisné oblasti. Další informace naleznete na adrese www.lexmark.com/regions.

Toto je zařízení Třídy A podle mezinárodních norem pro elektromagnetické vyzařování (tj. FCC Rules, EN 55022/EN 55032, atd.). Produkty třídy A jsou určeny pro použití v neobytném prostředí nebo mimo domácnosti. Používání produktů třídy A v obytném prostředí/domácím prostředí může způsobovat rušení rádiové komunikace a vyžaduje nápravná opatření.


Rada Lexmark CX920 - vlastnosti

Specifikace produktu	Lexmark CX923dte	Lexmark CX923dxe	Lexmark CX924dte	Lexmark CX924dxe
Tisk				
Displej	Lexmark e-Task 10" (25 cm) barevný dotykový displej			
Rychlost tisku: Až ⁶	černobíle: 55 str./min. / barevně: 55 str./min.		černobíle: 65 str./min. / barevně: 65 str./min.	
Čas první stránky	černobíle: 5.2 sekund / barevně: 6.1 sekund		černobíle: 5.0 sekund / barevně: 5.9 sekund	
Rozlišení tisku	černobílého: 1200 x 1200 dpi, Kvalita 2400 / barevného: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality			
Paměť	standardně: 2048 MB / maximálně: 4096 MB			
Pevný disk	Součástí konfigurace			
Doporučený měsíční objem tisku ²	7000 - 50000 stránek		8000 - 50000 stránek	
Maximální měsíční funkční cyklus ³	250000 stránek za měsíc		300000 stránek za měsíc	
Kopírování				
Rychlost kopírování: Až ⁶	černobíle: 55 kopií/min. / barevně: 55 kopií/min.		černobíle: 65 kopií/min. / barevně: 65 kopií/min.	
Čas první kopie / Vytisknutí první kopie: za	Černobíle: 4.9 sekund / Barevně: 5.8 sekund		Černobíle: 4.8 sekund / Barevně: 5.5 sekund	
Skenování				
Typ skeneru / Skenování s automatickým podavačem dokumentů	Ploché skener s ADF / DADF (jednoprůchodový duplex)			
A4/Ltr Rychlost skenování: oboustranně: Až	černobíle: 160 / 160 stran za minutu / barevně: 160 / 160 stran za minutu			
A4/Ltr Rychlost skenování: Až	černobíle: 80 / 80 stran za minutu / barevně: 80 / 80 stran za minutu			
Kapacita vstupu papíru: Až	APL: 100 stránek			
Faxování				
Rychlost modemu	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kb/s			
Spotřební materiál ⁷				
Počty vytištěných stránek u kazet pro tiskárny ¹	až: Černá kazeta na 18 500 stran, Barevné (CMY) kazety na 11 500 stran, Černá vysokokapacitní kazeta na 34 000 stran, Vysokokapacitní barevné (CMY) kazety na 34 000 stran			
Odhadovaná výtěžnost fotoválce až: ⁵	100000 Black / 90000 (CMY) stran při tisku 3 běžných stran/A4 na jednu tiskovou úlohu a při 5% pokrytí			
Odhadovaná výtěžnost developru: až ⁵	600000 stran při tisku 3 běžných stran/A4 na jednu tiskovou úlohu a při 5% pokrytí			
Tisková náplně dodávány s produktem ¹	Černá tonerová kazeta na 18 500 stran, Barevné tonerové kazety (CMY) na 11 500 stran			
Manipulace s papírem				
Manipulace s papírem zahrnutá	Integrovaný duplex, Výstupní přihrádka na 250 listů, Univerzální podavač na 150 listů, 2 x vstup na 500 listů, 2 x zásobník na 500 listů	Integrovaný duplex, Výstupní přihrádka na 250 listů, Univerzální podavač na 150 listů, 2 x vstup na 500 listů, Tandemový zásobník na 2500 listů	Integrovaný duplex, Výstupní přihrádka na 250 listů, Univerzální podavač na 150 listů, 2 x vstup na 500 listů, 2 x zásobník na 500 listů	Integrovaný duplex, Výstupní přihrádka na 250 listů, Univerzální podavač na 150 listů, 2 x vstup na 500 listů, Tandemový zásobník na 2500 listů
Manipulace s papírem volitelně	Dokončovací schránka se sešivačkou, Dokončovací schránka se sešivačkou a děrovačkou, Zásobník na 3000 listů, Dokončovač brožur			
Kapacita vstupu papíru: Až	standardně: 2150 stránek / maximálně: 5150 stránek	standardně: 3650 stránek / maximálně: 6650 stránek	standardně: 2150 stránek / maximálně: 5150 stránek	standardně: 3650 stránek / maximálně: 6650 stránek
Kapacita výstupu papíru: Až	standardně: 250 stránek / maximálně: 3500 stránek			
Podporované typy médií	Karty, Obálky, Štítky, Obyčejný papír, Nekonečný papír, Další informace naleznete v příručce Paper & Specialty Media Guide			
Podporované rozměry médií	Obálka 10, Obálka 7 3/4, Obálka 9, A3, A4, A5, Obálka B5, Obálka C5, Obálka DL, Executive, Fólie, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Univerzální, Super Tabloid (12 x 18"), Oficio, A6, SRA3			
Obecné ⁴				
Standardní porty	Jeden slot pro interní kartu, Vysokorychlostní USB 2.0 s certifikací (typ B), Gigabitový Ethernet (10/100/1 000), Dva zadní vysokorychlostní USB porty kompatibilní se specifikací USB 2.0 (typ A), Dva přední vysokorychlostní porty s certifikací USB 2.0 (typ A)			
Volitelné síťové porty / Volitelné lokální porty	Interní bezdrátový MarkNet N8360 802.11b/g/n, NFC, MarkNet N8230 Fiber Ethernet tiskový server / Externí seriál RS-232C, Interní obousměrný paralelní 1284-B			
Hlučnost v činnosti	Tisk: 52 dB / Kopírování: 56 dB / Skenování: 53 dB		Tisk: 55 dB / Kopírování: 57 dB / Skenování: 53 dB	
Předepsané provozní podmínky	Nadmořská výška: 0 - 2500 metrů, Vlhkost: 15 až 85% relativní vlhkosti, Teplota: 10 až 30°C			
Záruční doba produktu	1-Year Onsite Service, Next Business Day			
Rozměry (V x D x Š) / Hmotnost	1225 x 615 x 792 mm / 134.5 kg			

¹ Průměrná nepetržitá černá nebo kontinuální kompozitní CMY udává výtěžnost kazety až do tohoto počtu standardních stránek v souladu s normou ISO / IEC 19798.

² "Doporučený měsíční objem tisku" je řada stránek, které pomáhají zákazníkům vyhodnocovat nabídky produktů Lexmark na základě průměrného počtu stránek, které zákazníci plánují tisknout na zařízení každý měsíc. Společnost Lexmark doporučuje, aby byl počet stránek za měsíc v uvedeném rozsahu pro optimální výkon zařízení, a to na základě faktorů, jako jsou intervaly výměny spotřebního materiálu, intervaly vkládání papíru, rychlost a typické použití zákazníků. ³ "Maximální měsíční pracovní cyklus" je definován jako maximální počet stránek, které může zařízení za měsíc přinést pomocí operace multishift. Tato metrika poskytuje srovnání robustnosti ve vztahu k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark. ⁴ Tiskárny jsou prodávány v souladu s licencemi a smluvními podmínkami. Více podrobností naleznete na webové stránce www.lexmark.com/SmartSolutions/license. ⁵ Skutečná výtěžnost může být ovlivněna několika různými faktory, jakými jsou rychlost zařízení, velikost papíru a orientace při podávání, pokrytí toneru, zdrojový zásobník, procento tisku pouze čenou a náročnost tiskové úlohy. ⁶ Rychlost tisku a kopírování měřená podle ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). Další informace naleznete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷ Produkt funguje pouze s náhradními kazetami určenými pro použití v určité zeměpisné oblasti. Další informace naleznete na adrese www.lexmark.com/regions.

Toto je zařízení Třídy A podle mezinárodních norem pro elektromagnetické vyzařování (tj. FCC Rules, EN 55022/EN 55032, atd.). Produkty třídy A jsou určeny pro použití v neobytném prostředí nebo mimo domácnosti. Používání produktů třídy A v obytném prostředí/domácím prostředí může způsobovat rušení rádiové komunikace a vyžaduje nápravná opatření.

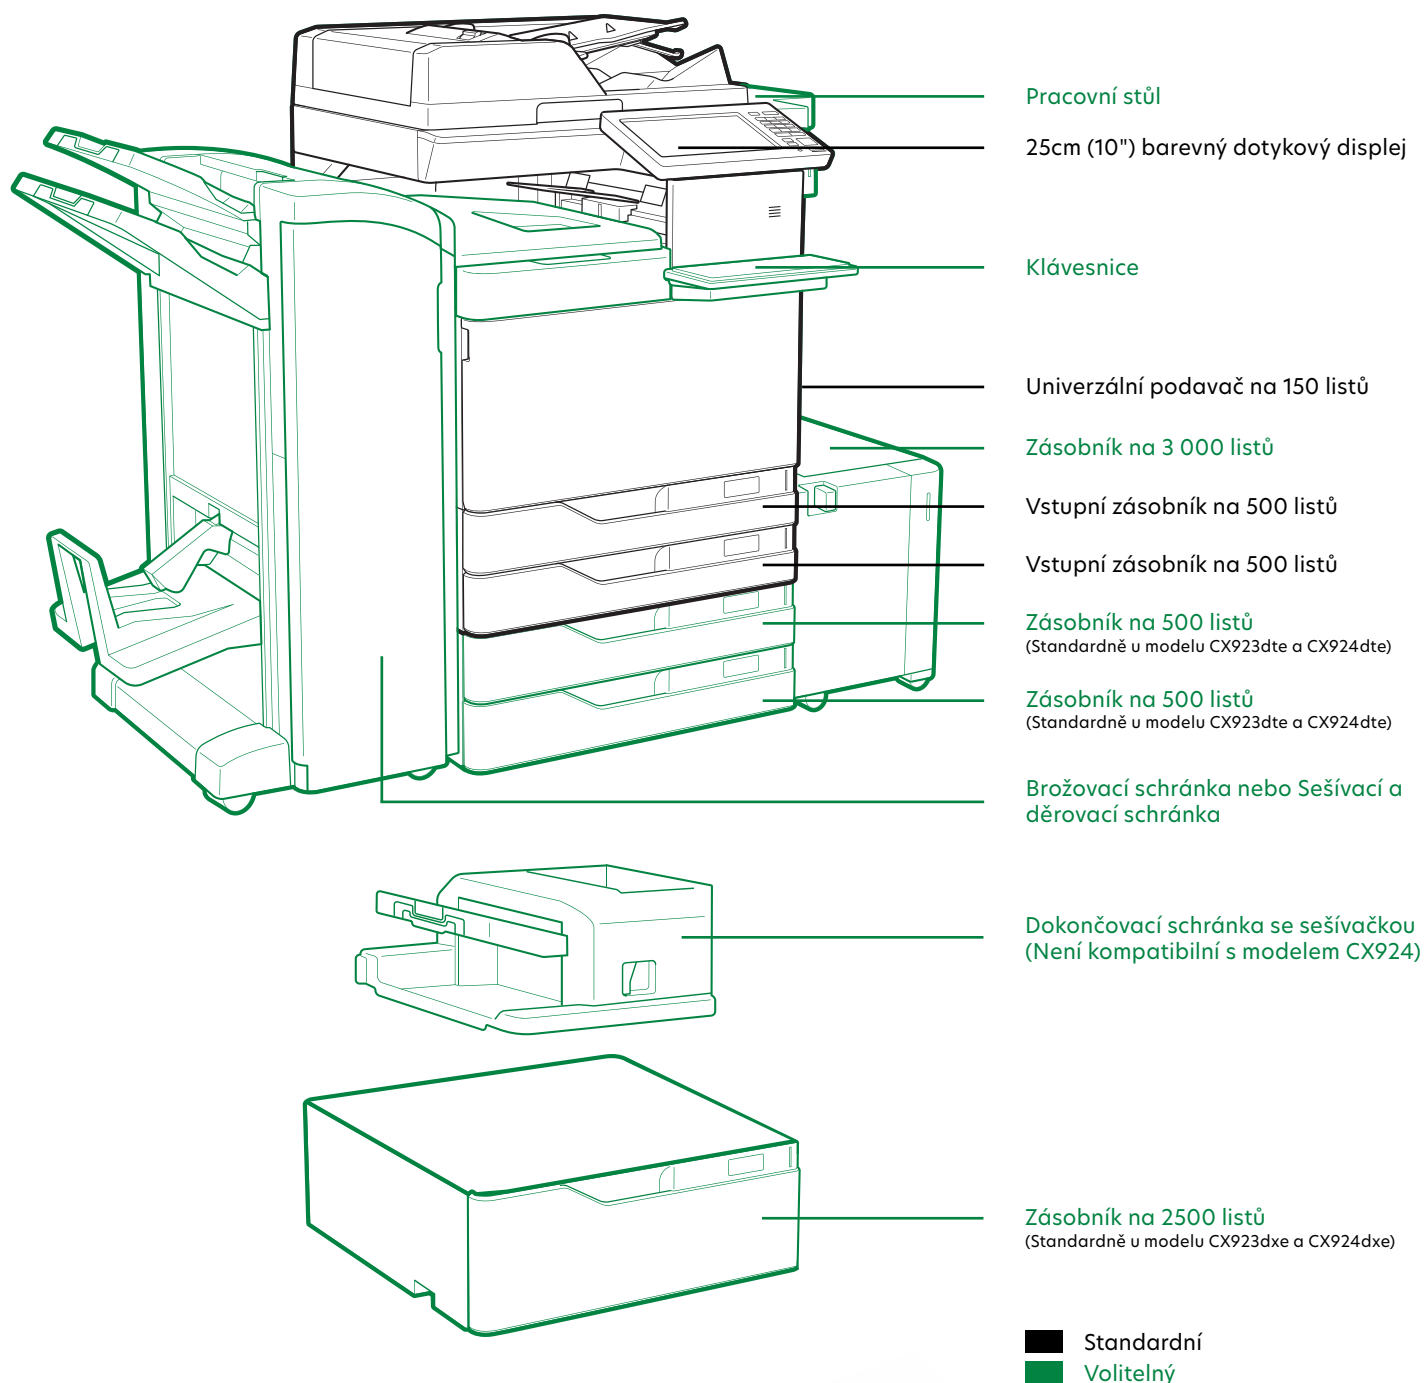

© 2019 Lexmark a logo Lexmark jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc. ve Spojených státech nebo dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

AirPrint® a AirPrint Logo® jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc.

Google Cloud Print™ je ochranná známka společnosti Google, Inc.

Mopria®, Mopria® Logo™ a logo Mopria® Alliance jsou registrované ochranné známky a značky služeb společnosti Mopria Alliance, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. Neoprávněné použití je přísně zakázáno.

Upozornění: "Tento produkt zahrnuje software vyvinutý projektem OpenSSL Project pro použití v sadě nástrojů Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)."



lexmark.com

