



MS725dvn

Spolehlivost. Zabezpečení. Produktivita.



MS725dvn



Toto je zařízení Třídy A podle mezinárodních norem pro elektromagnetické vyzařování (tj. FCC Rules, EN 55022/EN 55032, atd.). Produkty třídy A jsou určeny pro použití v neobytném prostředí nebo mimo domácnosti. Používání produktů třídy A v obytném prostředí/domácím prostředí může způsobovat rušení rádiové komunikace a vyžaduje nápravná opatření.

Lexmark MS725dvn

Lexmark MS725dvn spolehlivě tiskne na celou řadu rozměrů a různých materiálů, od malých a úzkých formátů papíru po venkovní vinylová média. Její snadné použití, robustní manipulace s médii a kompletní zabezpečení doplňují komplexní možnosti připojení a rychlost tisku až 52 stránek za minutu*.



Udělejte více práce

- ▶ Využijte výhod použití celé řady rozměrů a různých materiálů, od malých a úzkých formátů papíru po venkovní vinylová média.
- ▶ Výkonný 1GHz dvoujádrový procesor a až 512 MB paměti podporují tisk rychlostí až 52 stránek za minutu.*
- ▶ Robustní manipulace s papírem zahrnuje spolehlivé podávání celé řady typů a formátů médií, až 4400 listů standardního vstupu a volitelné možnosti dokončování.
- ▶ Možnosti připojení prostřednictvím sítě Ethernet, USB nebo jednoduchého tisku z mobilních zařízení.

Snadná interakce

- ▶ 6cm barevný LCD displej umožňuje konfigurovat, komunikovat a monitorovat důležité systémové informace.
- ▶ Přístup k papíru zepředu a vypínač na přední straně znamenají, že prakticky není nutné používat zadní stranu zařízení, takže tiskárnu lze umístit do skříně nebo na ni.
- ▶ Inovativní servisní funkce, počínaje přístupem k dílům a spotřebnímu materiálu jedinými dvířky, pomohou rychle řešit problémy.

Připravena v pravou chvíli

- ▶ Zapékač s dlouhou životností a zobrazovací komponenty rozšiřují dobu provozuschopnosti.
- ▶ Náhradní kazety Unison™ Toner vytisknou až 55 000 stránek ** vysoce kvalitního tisku.
- ▶ Ocelový rám a odolná konstrukce vydrží intenzivní používání a odolají v náročném prostředí.

Kompletní zabezpečení

- ▶ Architektura komplexního zabezpečení společnosti Lexmark pomáhá udržet vaše informace v bezpečí - v dokumentu, v zařízení i v síti.




Vyrobena pro planetu Zemi

- ▶ Funkce pro řízení spotřeby energie snižují spotřebu energie při aktivním použití nebo v režimu spánku.
- ▶ Standardní oboustranný tisk šetří papír.
- ▶ Recyklace kazet prostřednictvím oceněného Programu pro sběr kazet společnosti Lexmark (LCCP).

*Rychlost tisku a kopírování byla měřena podle ISO/IEC 24734 a ISO/IEC 24735 (ESAT). Další informace najdete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds.

**Deklarovaný průměrný počet vytištěných standardních stránek podle ISO/IEC 19752.

Lexmark MS725dvn

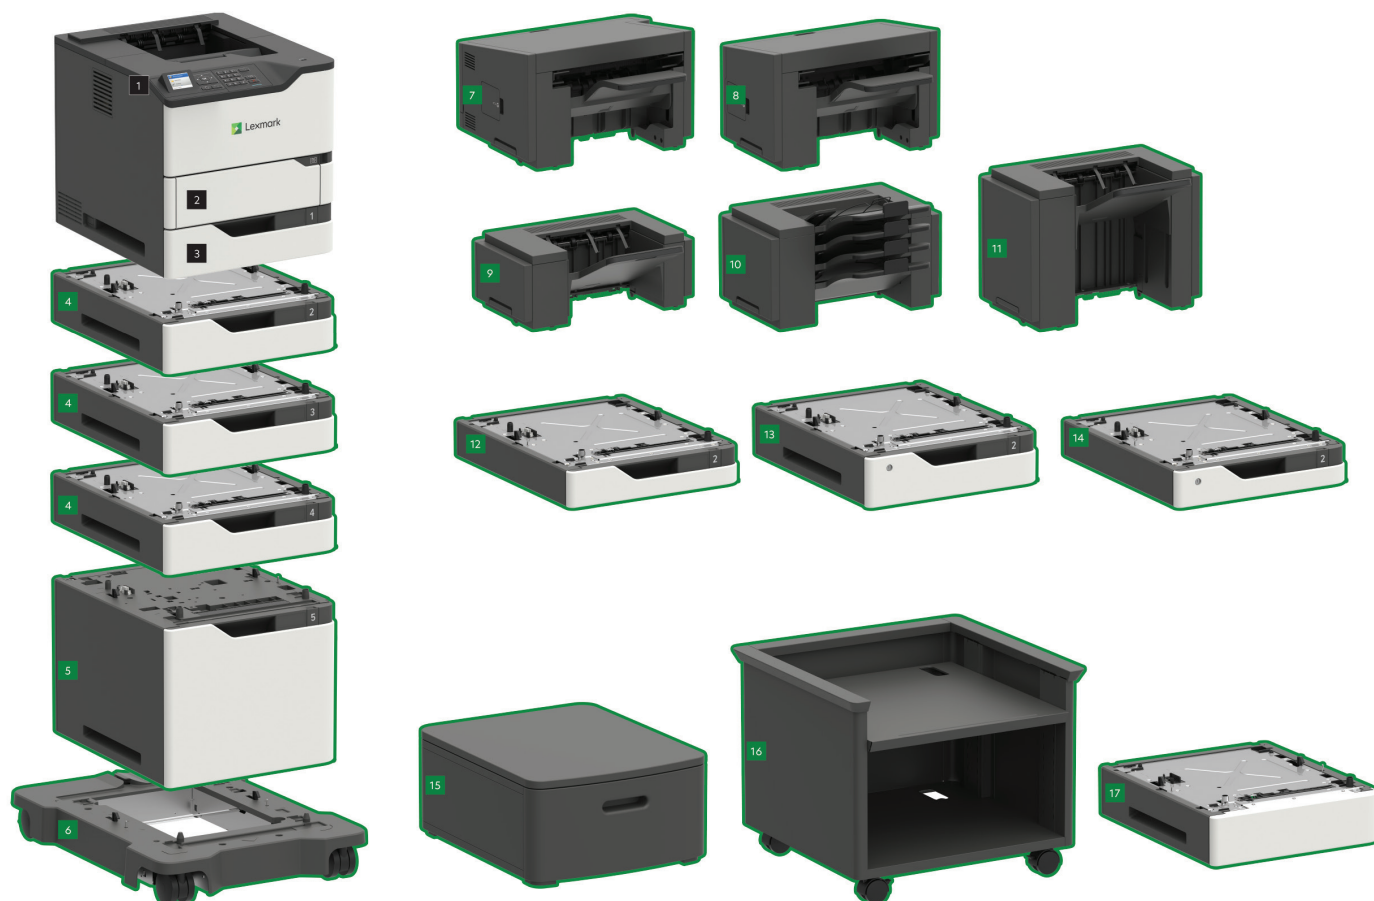

- 1 MS725dvn s 6cm displejem
445 x 428 x 510 mm
- 2 Univerzální podavač na 100 listů
Rozměry odpovídají základnímu modelu
- 3 Zásobník na 550 listů
Rozměry odpovídají základnímu modelu
- 4 Zásobník na 550 listů
110 x 428 x 510 mm
- 5 Zásobník na 2100 listů
350 x 428 x 510 mm
- 6 Kolečkový podstavec
126 x 521 x 693 mm

- 7 Sešívací a děrovací finišer
263 x 462 x 507 mm
- 8 Sešívací finišer
246 x 435 x 414 mm
- 9 Expandér výstupu
165 x 421 x 380 mm
- 10 Zásobník se 4 přihrádkami 272 x 421
x 384 mm
- 11 Vysokokapacitní expandér
výstupu
310 x 421 x 335 mm
- 12 Zásobník na 250 listů
80 x 428 x 510 mm

- 13 Uzamykatelný zásobník na 550
listů
110 x 428 x 510 mm
- 14 Uzamykatelný zásobník na 250
listů
80 x 428 x 510 mm
- 15 Otočná skříň
263 x 476 x 600 mm
- 16 Nastavitelný stojan tiskárny
584,2 x 596,9 x 596,9 mm
- 17 Rozpěrná vložka pro zvětšení
výšky
110 x 428 x 510 mm

■ Standardní
■ Volitelný

Poznámka 1: Podporuje až 4 volitelné zásobníky. Pro maximální vstupní kapacitu papíru lze instalovat 3 volitelné zásobníky na 550 listů a jeden volitelný zásobník na 2100 listů. Pokud je nainstalován zásobník na 2100 listů, musí být vespod a je zapotřebí použít kolečkový podstavec.
Poznámka 2: Podporuje řadu konfigurací výstupu, včetně: libovolné kombinace až tří expandérů výstupu a zásobníků se 4 přihrádkami; NEBO sešívací finišer a zásobník se 4 přihrádkami; NEBO sešívací finišer a expandér výstupu; NEBO expandér výstupu a vysokokapacitní expandér výstupu; NEBO sešívací a děrovací finišer; NEBO libovolný jednotlivý výstupní doplněk. Volitelná sešíváčka musí být vždy nahoře. Volitelný vysokokapacitní expandér výstupu musí být vždy vespod.
Poznámka 3: Všechny rozměry jsou zobrazeny jako výška x šířka x hloubka. Další informace o podporovaných konfiguracích naleznete v Příručce pro tiskárnu, příslušenství a kompatibilitu stojanu na adrese http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

© 2019 Lexmark. Všechna práva vyhrazena.

Lexmark, logo Lexmark a Unison jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech nebo dalších zemích. AirPrint® a AirPrint Logo® jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc. Google Cloud Print™ je ochranná známka společnosti Google, Inc. MOPRIA®, Mopria® Logo™ a logo Mopria® Alliance jsou ochranné známky, značky služeb a osvědčení o známce společnosti Mopria Alliance, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Tento produkt zahrnuje software vyvinutý projektem OpenSSL Project pro použití v sadě nástrojů Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Specifikace produktu

Lexmark MS725dvn

Tisk

Displej	2.4 palcový (60 mm) barevný LCD displej
Rychlost tisku: Až ²	černobíle: 52 str./min.
Čas první stránky	černobíle: 8 sekund
Rozlišení tisku	černobíleho: Kvalita 1200, 1200 x 1200 dpi, Kvalita 2400, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
Paměť	standardně: 512 MB / maximálně: 4608 MB
Pevný disk	Volitelný
Doporučený měsíční objem tisku ¹	5000 - 75000 stránek
Maximální měsíční funkční cyklus ²	300000 stránek za měsíc

Spotřební materiál⁶

Počty vytištěných stránek u kazet pro tiskárny	až: Kazeta na 7 500 stran, Vysokokapacitní kazeta na 15 000 stránek, Extra vysokokapacitní kazeta na 35 000 stran, Ultra vysokokapacitní kazeta na 55 000 stran, Průměrná nepřetržitá výtěžnost tonerové kazety je uvedený počet standardních stran. Deklarovaná hodnota výtěžnosti v souladu s normou ISO / IEC 19798.
Odhadovaný počet vytištěných stránek na zobrazovací válec: Max.	150000 stran při tisku 3 běžných stran/A4 na jednu tiskovou úlohu a při 5% pokrytí
Tisková náplně dodávány s produktem	První tonerová kazeta na 11 000 stran, zařazená do vratného programu

Manipulace s papírem

Manipulace s papírem zahrnutá	Vstupní zásobník na 550 listů, Univerzální podavač na 100 listů, Výstupní přihrádka na 550 listů, Integrovaný duplex
Manipulace s papírem volitelně	Zásobník na 250 listů, Zásobník na 550 listů, Zásobník na 2100 listů, Uzamykatelný zásobník na 250 listů, Uzamykatelný zásobník na 550 listů, Schránka se 4 přihrádkami, Dokončovací schránka se sešivačkou, Dokončovací schránka se sešivačkou a děrovačkou, Vysokokapacitní expandér výstupu, Expandér výstupu
Kapacita vstupu papíru: Až	standardně: 650 stránek / maximálně: 4400 stránek
Kapacita výstupu papíru: Až	standardně: 550 stránek / maximálně: 2550 stránek
Podporované typy médií	Karty, Oboustranné štítky, Integrované štítky, Papírové štítky, Obvyčejný papír, Polyesterové štítky, Průhledné fólie, Vinylové štítky, Další informace naleznete v příručce Paper & Specialty Media Guide
Podporované rozměry médií	A4, A5, Executive, Fólie, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Univerzální, Oficio, A6

Obecné³

Standardní porty	Jeden slot pro interní kartu, Vysokorychlostní USB 2.0 s certifikací (typ B), Gigabitový Ethernet (10/100/1 000), Přední vysokorychlostní USB port kompatibilní se specifikací USB 2.0 (typ A)
Volitelné síťové porty / Volitelné lokální porty	Možnost WiFi Marknet N8370, MarkNet N8230 Fiber Ethernet tiskový server, Možnost WiFi Marknet N8372 WiFi / Interní sériový RS-232C, Interní obousměrný paralelní 1284-B
Hlučnost v činnosti	Tisk: 56 dB
Předepsané provozní podmínky	Vlhkost: 8 až 80% relativní vlhkosti, Teplota: 10 až 32°C, Nadmořská výška: 0 - 2896 metrů
Záruční doba produktu	1-letá záruka Onsite, reakce následující pracovní den
Rozměry (V x D x Š) / Hmotnost	445 x 428 x 510 mm / 25.4 kg

Veškeré informace v této brožuře mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Lexmark není odpovědná za chyby nebo opomenutí.

Toto je zařízení Třídy A podle mezinárodních norem pro elektromagnetické vyzařování (tj. FCC Rules, EN 55022/EN 55032, atd.). Produkty třídy A jsou určeny pro použití v neobytném prostředí nebo mimo domácnosti. Používání produktů třídy A v obytném prostředí/domácím prostředí může způsobovat rušení rádiové komunikace a vyžaduje nápravná opatření.

¹"Doporučený měsíční objem tisku" je řada stránek, které pomáhají zákazníkům vyhodnocovat nabídky produktů Lexmark na základě průměrného počtu stránek, které zákazníci plánují tisknout na zařízení každý měsíc. Společnost Lexmark doporučuje, aby byl počet stránek za měsíc v uvedeném rozsahu pro optimální výkon zařízení, a to na základě faktorů, jako jsou intervaly výměny spotřebního materiálu, intervaly vkládání papíru, rychlost a typické použití zákazníků. ²"Maximální měsíční pracovní cyklus" je definován jako maximální počet stránek, které může zařízení za měsíc přinést pomocí operace multishift. Tato metrika poskytuje srovnání robustnosti ve vztahu k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark. ³Tiskárny jsou prodávány v souladu s licenčními a smluvními podmínkami. Více podrobností naleznete na webové stránce www.lexmark.com/SmartSolutions/license. ⁴Skutečná výtěžnost může být ovlivněna několika různými faktory, jakými jsou rychlost zařízení, velikost papíru a orientace při podávání, pokrytí toneru, zdrojový zásobník, procento tisku pouze čenou a náročnost tiskové úlohy. ⁵Rychlost tisku a kopírování měřena podle ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). Další informace naleznete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁶Produkt funguje pouze s náhradními kazetami určenými pro použití v určité zeměpisné oblasti. Další informace naleznete na adrese www.lexmark.com/regions.