



 Lexmark™

## Řada MS820

Spolehlivost. Zabezpečení. Produktivita.



MS823dn



Certifikace ENERGY STAR® pouze pro modely dn

Toto je zařízení Třídy A podle mezinárodních norem pro elektromagnetické vyzařování (tj. FCC Rules, EN 55022/EN 55032, atd.). Produkty třídy A jsou určeny pro použití v neobytném prostředí nebo mimo domácnosti. Používání produktů třídy A v obytném prostředí/domácím prostředí může způsobovat rušení rádiové komunikace a vyžaduje nápravná opatření.

# Řada Lexmark MS820

Tiskárny z řady Lexmark MS820 splní požadavky velkých pracovních skupin na výkon, spolehlivost a zabezpečení. První stránku vytisknou již za 4 sekundy a dále tisknou rychlostí až 66 stránek za minutu\*. Robustní manipulace s papírem, ultravysokokapacitní náhradní toner\*\* a flexibilní vstupní a výstupní doplňky společně zajistí nepřerušovaný produktivní provoz.



## Udělejte více práce

- ▶ Výkonný 1GHz dvoujádrový procesor a až 4,5 GB paměti podporují tisk rychlostí až 66 stránek za minutu.\*
- ▶ Robustní manipulace s papírem zahrnuje spolehlivé podávání celé řady typů a formátů médií, až 4400 listů standardního vstupu a volitelné možnosti dokončování.
- ▶ Možnosti připojení prostřednictvím sítě Ethernet, USB nebo jednoduchého tisku z mobilních zařízení.

## Snadná interakce

- ▶ 6cm barevný LCD displej umožňuje konfigurovat, komunikovat a monitorovat důležité systémové informace.
- ▶ Přístup k papíru zepředu a vypínač na přední straně znamenají, že prakticky není nutné používat zadní stranu zařízení, takže tiskárnu lze umístit do skříně nebo na ni.
- ▶ Inovativní servisní funkce, počínaje přístupem k dílům a spotřebnímu materiálu jedinými dvířky, pomohou rychle řešit problémy.

## Připravena v pravou chvíli

- ▶ Zapékač s dlouhou životností a zobrazovací komponenty rozšiřují dobu provozuschopnosti.
- ▶ Náhradní kazety Unison Toner vytisknou až 55 000 stránek\*\* vysoce kvalitního tisku (viz specifikace dle modelu).
- ▶ Ocelový rám a odolná konstrukce vydrží intenzivní používání a odolají v náročném prostředí.

## Kompletní zabezpečení

- ▶ Architektura komplexního zabezpečení společnosti Lexmark pomáhá udržet vaše informace v bezpečí – v dokumentu, v zařízení i v síti.
- ▶ Společnost Keypoint Intelligence – Buyers Lab udělila společnosti Lexmark prestižní ocenění BLI PaceSetter v kategorii Zabezpečení tištěných dokumentů\*\*\*.



## Vyrobena pro planetu Zemi


- ▶ Funkce pro řízení spotřeby energie snižují spotřebu energie při aktivním použití nebo v režimu spánku.
- ▶ Modely se standardním oboustranným tiskem šetří papír.
- ▶ Všechny modely umožňující oboustranný tisk mají certifikaci úrovně EPEAT® Silver a ENERGY STAR®.
- ▶ Recyklace kazet prostřednictvím oceněného Programu pro sběr kazet společnosti Lexmark (LCCP).

\*Rychlost tisku a kopírování byla měřena podle ISO/IEC 24734 a ISO/IEC 24735 (ESAT). Další informace najdete na adrese: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\*Průměrný počet vytištěných standardních stránek podle normy ISO/IEC 19752. Ultravysokokapacitní kazeta není k dispozici pro všechny modely.

\*\*\*Ocenění založeno na údajích ze Západní Evropy

## Řada Lexmark MS820

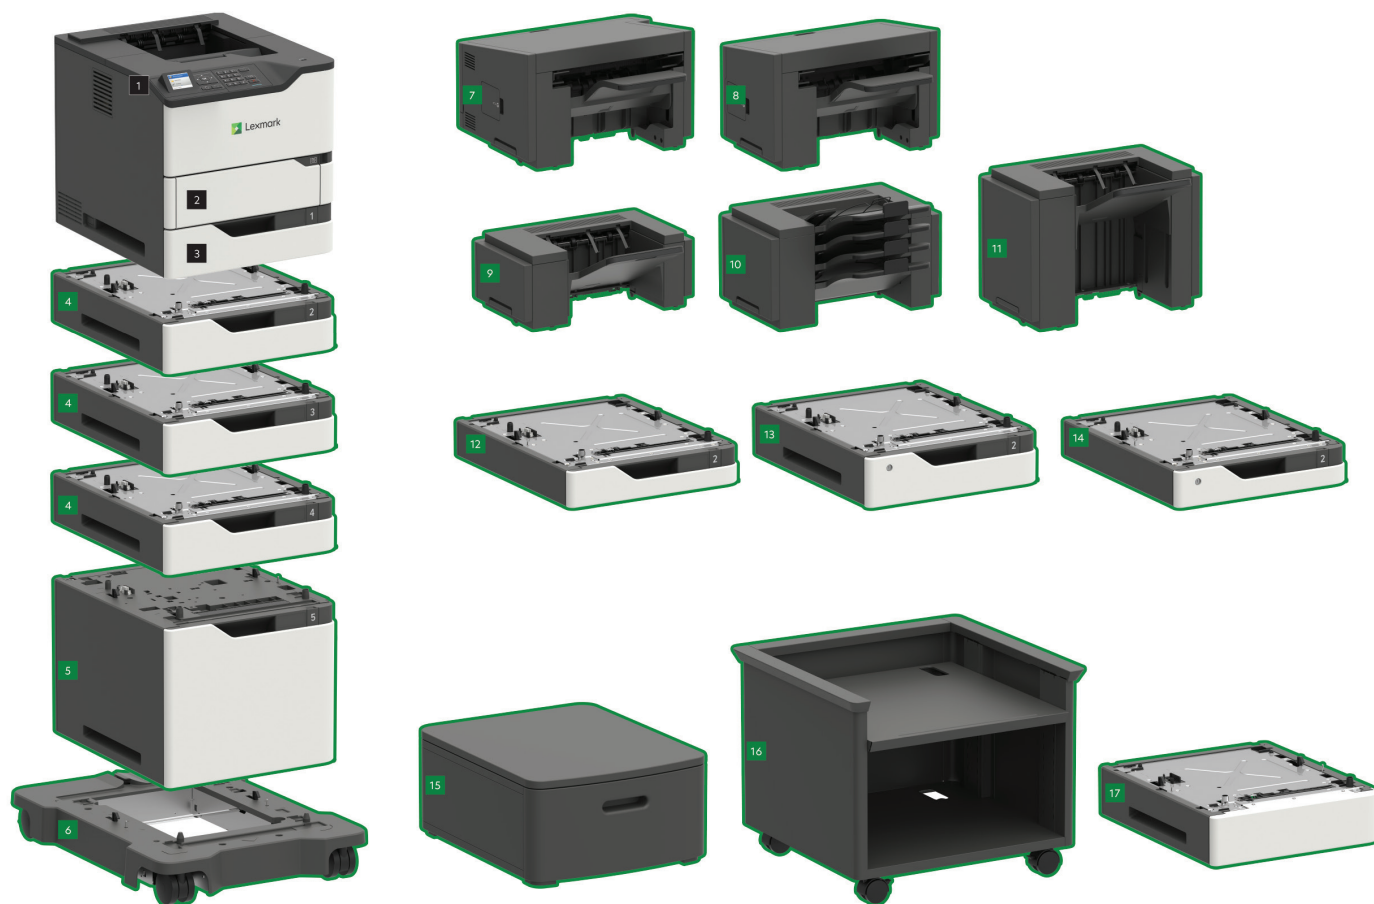

- 1 MS821/ MS823/ MS825 s 6cm displejem  
445 x 428 x 510 mm
- 2 Univerzální podavač na 100 listů  
Rozměry odpovídají základnímu modelu
- 3 Zásobník na 550 listů  
Rozměry odpovídají základnímu modelu
- 4 Zásobník na 550 listů  
110 x 428 x 510 mm
- 5 Zásobník na 2100 listů  
350 x 428 x 510 mm
- 6 Kolečkový podstavec  
126 x 521 x 693 mm

- 7 Sešívací a děrovací finišer  
263 x 462 x 507 mm
- 8 Sešívací finišer  
246 x 435 x 414 mm
- 9 Expandér výstupu  
165 x 421 x 380 mm
- 10 Zásobník se 4 přihrádkami  
272 x 421 x 384 mm
- 11 Vysokokapacitní expandér výstupu  
310 x 421 x 335 mm
- 12 Zásobník na 250 listů  
80 x 428 x 510 mm

- 13 Uzamykatelný zásobník na 550 listů  
110 x 428 x 510 mm
- 14 Uzamykatelný zásobník na 250 listů  
80 x 428 x 510 mm
- 15 Otočná skříň  
263 x 476 x 600 mm
- 16 Nastavitelný stojan tiskárny  
584,2 x 596,9 x 596,9 mm
- 17 Rozpěrná vložka pro zvětšení výšky 110 x 428 x 510 mm

Standardní  
 Volitelný

Poznámka 1: Podporuje až 4 volitelné zásobníky. Pro maximální vstupní kapacitu papíru lze instalovat 3 volitelné zásobníky na 550 listů a jeden volitelný zásobník na 2100 listů. Pokud je nainstalován zásobník na 2100 listů, musí být vespod a je zapotřebí použít kolečkový podstavec.

Poznámka 2: Podporuje řadu konfigurací výstupu, včetně: libovolné kombinace až tří expandérů výstupu a zásobníků se 4 přihrádkami; NEBO sešívací finišer a zásobník se 4 přihrádkami; NEBO sešívací finišer a expandér výstupu; NEBO expandér výstupu a vysokokapacitní expandér výstupu; NEBO sešívací a děrovací finišer; NEBO libovolný jednotlivý výstupní doplněk. Volitelná sešíváčka musí být vždy nahoře. Volitelný vysokokapacitní expandér výstupu musí být vždy vespod.

Poznámka 3: Všechny rozměry jsou zobrazeny jako výška x šířka x hloubka. Další informace o podporovaných konfiguracích naleznete v Příručce pro tiskárnu, příslušenství a kompatibilitu stojanu na adrese [http://www.lexmark.com/publications/furniture\\_safety/](http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/)

© 2018 Lexmark. Všechna práva vyhrazena.

Lexmark, logo Lexmark a Unison jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech nebo dalších zemích. AirPrint® a AirPrint Logo® jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc. ENERGY STAR® je známka registrovaná v USA. Google Cloud Print™ je ochranná známka společnosti Google, Inc. MOPRIA®, Mopria® Logo™ a loga Mopria® Alliance jsou ochranné známky, značky služeb a osvědčení o známce společnosti Mopria Alliance, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Tento produkt zahrnuje software vyvinutý projektem OpenSSL Project pro použití v sadě nástrojů Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

Specifikace produktu	Lexmark MS821dn	Lexmark MS823dn	Lexmark MS825dn
<b>Tisk</b>			
Displej	2.4 palcový (60 mm) barevný LCD displej		
Rychlost tisku: Až <sup>2</sup>	černobíle: 52 str./min.	černobíle: 61 str./min.	černobíle: 66 str./min.
Čas první stránky	černobíle: 4.5 sekund	černobíle: 4.2 sekund	černobíle: 4.0 sekund
Rozlišení tisku	černobílého: Kvalita 1200, 1200 x 1200 dpi, Kvalita 2400, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi		černobílého: Kvalita 1200, 1200 x 1200 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, Rozšířený režim 2400
Paměť	standardně: 512 MB / maximálně: 4608 MB		
Pevný disk	Volitelný		
Doporučený měsíční objem tisku <sup>2</sup>	3000 - 50000 stránek	5000 - 75000 stránek	5000 - 100000 stránek
Maximální měsíční funkční cyklus <sup>3</sup>	250000 stránek za měsíc	300000 stránek za měsíc	350000 stránek za měsíc
<b>Spotřební materiál<sup>7</sup></b>			
Počty vytištěných stránek u kazet pro tiskárny <sup>1</sup>	až: Kazeta na 7 500 stran, Vysokokapacitní černá kazeta na 15 000 stránek	až: Kazeta na 7 500 stran, Vysokokapacitní kazeta na 15 000 stránek, Extra vysokokapacitní kazeta na 35 000 stran, Ultra vysokokapacitní kazeta na 55 000 stran	
Odhadovaný počet vytištěných stránek na zobrazovací válec: Max.	150000 stran při tisku 3 běžných stran/A4 na jednu tiskovou úlohu a při 5% pokrytí		
Tisková náplně dodávány s produktem <sup>1</sup>	První tonerová kazeta na 11 000 stran, zařazená do vratného programu		
<b>Manipulace s papírem</b>			
Manipulace s papírem zahrnuta	Vstupní zásobník na 550 listů, Univerzální podavač na 100 listů, Výstupní přihrádka na 550 listů, Integrovaný duplex		
Manipulace s papírem volitelně	Zásobník na 250 listů, Zásobník na 550 listů, Zásobník na 2100 listů, Uzamykatelný zásobník na 250 listů, Uzamykatelný zásobník na 550 listů, Schránka se 4 přihrádkami, Dokončovací schránka se sešivačkou, Dokončovací schránka se sešivačkou a děrovačkou, Vysokokapacitní expandér výstupu, Expandér výstupu		
Kapacita vstupu papíru: Až	standardně: 650 stránek / maximálně: 4400 stránek		
Kapacita výstupu papíru: Až	standardně: 550 stránek / maximálně: 2550 stránek		
Podporované typy médií	Karty, Oboustranné štítky, Obálky, Integrované štítky, Papírové štítky, Obvyčejný papír, Průhledné fólie, Další informace naleznete v příručce Paper & Specialty Media Guide		
Podporované rozměry médií	Obálka 10, Obálka 7 3/4, Obálka 9, A4, A5, Obálka B5, Obálka C5, Obálka DL, Executive, Fólie, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Univerzální, Oficio, A6		
<b>Obecné<sup>4</sup></b>			
Standardní porty	Jeden slot pro interní kartu, Vysokorychlostní USB 2.0 s certifikací (typ B), Gigabitový Ethernet (10/100/1 000), Přední vysokorychlostní USB port kompatibilní se specifikací USB 2.0 (typ A)		
Volitelné síťové porty / Volitelné lokální porty	Možnost WiFi Marknet N8370, MarkNet N8230 Fiber Ethernet tiskový server / Interní sériový RS-232C, Interní obousměrný paralelní 1284-B		
Hlučnost v činnosti	Tisk: 57 dB	Tisk: 58 dB	
Předepsané provozní podmínky	Vlhkost: 8 až 80% relativní vlhkosti, Teplota: 10 až 32°C, Nadmořská výška: 0 - 2896 metrů		
Záruční doba produktu	1-letá záruka Onsite, reakce následující pracovní den		
Rozměry (V x D x Š) / Hmotnost	445 x 428 x 510 mm / 25.4 kg		

Veškeré informace v této brožuře mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Lexmark není odpovědná za chyby nebo opomenutí. U některých modelů nemusí být k dispozici oboustranný tisk.

**Toto je zařízení Třídy A podle mezinárodních norem pro elektromagnetické vyzařování (tj. FCC Rules, EN 55022/EN 55032, atd.). Produkty třídy A jsou určeny pro použití v neobytném prostředí nebo mimo domácnosti. Používání produktů třídy A v obytném prostředí/domácím prostředí může způsobovat rušení rádiové komunikace a vyžaduje nápravná opatření.**

<sup>1</sup> Průměrná standardní hodnota výtěžnosti stránky deklarovaná v souladu s normou ISO / IEC 19752. <sup>2</sup> "Doporučený měsíční objem tisku" je řada stránek, které pomáhají zákazníkům vyhodnocovat nabídky produktů Lexmark na základě průměrného počtu stránek, které zákazníci plánují tisknout na zařízení každý měsíc. Společnost Lexmark doporučuje, aby byl počet stránek za měsíc v uvedeném rozsahu pro optimální výkon zařízení, a to na základě faktorů, jako jsou intervaly výměny spotřebního materiálu, intervaly vkládání papíru, rychlost a typické použití zákazníků. <sup>3</sup> "Maximální měsíční pracovní cyklus" je definován jako maximální počet stránek, které může zařízení za měsíc přinést pomocí operace multishift. Tato metrika poskytuje srovnání robustnosti ve vztahu k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark. <sup>4</sup> "Tiskárny jsou prodávány v souladu s licenčními a smluvními podmínkami. Více podrobností naleznete na webových stránkách [www.lexmark.com/SmartSolutions/license](http://www.lexmark.com/SmartSolutions/license). <sup>5</sup> Skutečná výtěžnost může být ovlivněna několika různými faktory, jakými jsou rychlost zařízení, velikost papíru a orientace při podávání, pokrytí tonerem, zdrojový zásobník, procento tisku pouze čenou a náročnost tiskové úlohy. <sup>6</sup> Rychlost tisku a kopírování měřena podle ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). Další informace naleznete na adrese: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>7</sup> Produkt funguje pouze s náhradními kazetami určenými pro použití v určité zeměpisné oblasti. Další informace naleznete na adrese [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions).