



Lexmark MX910 Series

Vysoký objem výstupu, komponenty s dlouhou životností, spolehlivé zabezpečení a rozšířené možnosti činí z řady Lexmark MX910 Series špičkový multifunkční produkt SRA3 od společnosti Lexmark.

Rozšířené funkce a možnosti výstupního formátu

Jako kompletní řada černobílých multifunkčních produktů SRA3 od Lexmarku přináší řada MX910 Series rychlost, možnosti připojení, zabezpečení, konstrukci na principech udržitelného rozvoje, uživatelsky orientované rozhraní a rozšířené možnosti dokončování – podpořené kompletní uživatelským komfortem, možnostmi servisu a knihovnou řešení od Lexmarku.

Špičkový výkon, kratší prostoje

Rychlý tisk: Tiskárně MX910 Series trvá tisk první stránky jen sekundy a potom tiskne rychlostí až 45-65 stránek za minutu, podle modelu. Rychlý tiskový mechanismus je podpořen výkonným 800MHz dvoujádrovým procesorem a až třemi GB pamětí, které zajišťují rychlý výstup a spokojené uživatele.



Až 65 str./min



Řešení



25cm (10")
dotykový
displej



SRA3 12X18



Podavač
ADF pro
oboustranný
tisk – jeden
průchod



Funkce
finishing

Maximální možnosti vstupu: Řada začíná na tisících stránkách vstupní kapacity se dvěma standardními zásobníky na 500 listů a místem na dalších 150 listů v univerzálním podavači. S pomocí dalších zásobníků a podavačů se tiskárna dostává až na neuvěřitelných 6650 stránek vstupní kapacity. Zásobníky dokonce obsahují LED indikátory, takže je hned vidět, když papír dochází nebo již zcela došel.

Vysoký objem výstupu: Řada MX910 Series splní nejnáročnější požadavky na výstup pro standardní i SRA3 tiskové úlohy prostřednictvím maximálního měsíčního zatížení 300 000 stránek.

Skenování: Díky možnosti zpracovat až 140 obrazů za minutu prostřednictvím automatického podavače dokumentů pro oboustranný tisk je možné digitalizovat tištěné materiály rychleji a rychleji je uvolňovat pro důležitější činnosti.

Komponenty s dlouhou životností: Fotoválec má životnost až 125 000 stránek a zapékač dokonce až 720 000 stránek. Výměnou menšího počtu komponent během životnosti produktu nejen šetříte zdroje, ale znamená to rovněž méně údržby a nepřerušovaný provoz.

Připojená a výkonná

Možnosti připojení: Gigabitový Ethernet okamžitě připojí řadu MX910 Series ke standardním sítím, zatímco několik portů USB 2.0 a volitelný paralelní port slouží pro připojení k jednotlivým zařízením. Volitelný bezdrátový modul (802.11n) podporuje flexibilní umístění tiskárny v bezdrátových sítích.

Protokoly: Řada podporuje téměř všechny tiskové protokoly, čímž je zajištěn bezproblémový výstup z libovolného zařízení nebo aplikace s možnostmi tisku.

Mobilní tisk: Velké zařízení sedí na jednom místě. Vy uživatele nikoli, ale pomocí aplikace Mobilní tisk Lexmark můžete tisknout odkudkoli prostřednictvím mobilních zařízení* i tradičních stolních počítačů.



Komplexní zabezpečení

Uvolnění tisku: Volitelná čtečka karet umožňuje tiskárně MX910 Series zkontrolovat identitu uživatele před uvolněním tiskové úlohy, kterou odeslal – nebo mu nabídne možnost tisku dokumentů na vyžádání.

Vzdálená správa: Nastavení zařízení je možné ovládat pomocí libovolného prohlížeče (je-li zařízení připojené k síti), a to včetně nastavení zabezpečení, výchozích nastavení zařízení, upozornění na docházející spotřební materiál a dalších.

Zabezpečení sítě: Zařízení, vaše informace a síť jsou chráněny prostřednictvím komplexní sady integrovaných funkcí a protokolů zabezpečení sítě podnikové třídy – včetně SNMPv3 a IPSEC.

Zabezpečené úložiště: Standardní zašifrovaný pevný disk poskytuje rozšířené funkce jako je automatické mazání disku a ruční mazání vyřazeného disku, aby bylo zajištěno, že důvěrné informace neskončí na nesprávném místě.

Konstrukce dle zásad udržitelného rozvoje

Úsporné režimy spánku: Když není tiskárna MX910 Series používána, přejde do režimu spánku a spotřeba klesne na necelé čtyři wattly – což odpovídá tradičnímu nočnímu osvětlení.

Oboustranný tisk: Integrovaný oboustranný tisk, který může uživatel zvolit, šetří papír a přitom nezpomaluje tisk, protože tiskne jednotlivé stránky až jmenovitou rychlostí zařízení.

Brána k produktivitě

Nakláněcí, 25cm (10") barevný dotykový displej zařízení řady MX910 Series informuje uživatele o stavu zařízení a zobrazuje chybové zprávy, a vizuálně vede uživatele postupy při odstraňování uvíznutého papíru.

Velký displej s živými barvami je také ideální pro náhled tisku a skenování a umožňuje zvětšení a reverzní zobrazení, která pomáhají různě postiženým uživatelům.

A inovativní uživatelské rozhraní e-Task od Lexmarku usnadňuje výhodně využít předinstalovaná řešení, například:

Formuláře a oblíbené položky: Získáte okamžitý přístup k požadovaným formulářům online z tiskárny nebo multifunkčního produktu Lexmark, takže se zjednoduší a zefektivní pracovní procesy.

Vícenásobné odesílání: Umožňuje naskenovat papírový dokument pouze jednou a současně rozeslat soubor s digitálním obrazem na více míst.

Moji zástupci: Šetří čas a zlepšuje efektivitu tým, že umožní vytvořit zástupce pro nejčastější úlohy kopírování, faxování a zaslání e-mailem.

Kopírování karet: Umožňuje naskenovat obě strany karty velikosti peněženky a vytisknout je na jednu stránku, odeslat je e-mailem jako soubor nebo uložit do sdílené síťové složky.

Skenování do sítě (základní): Vytvořte obraz dokumentu a nasměrujte ho do jedné z 30 předdefinovaných osobních nebo veřejných síťových složek.



Další dostupná řešení zahrnují*:

Správa tisku Lexmark: Zvyšuje efektivitu výstupního prostředí tím, že pomáhá snížit objem zbytečného tisku a vy získáte cenný pohled na to, jak je využívána vaše výstupní infrastruktura.

Ověření kartou Smart Card Lexmark:

Komplexní kolekce aplikací pro zabezpečené ověřování kartou smart card v tiskových a zobrazovacích zařízeních Lexmark.

Rozšířené možnosti dokončování

Jednoduché dokončování: Volitelná sešívací dokončovací schránka dokáže sešít až 50 listů a následně je poskládat, aniž by se zvětšila podlahová plocha zabraná multifunkčním produktem (není kompatibilní s modelem MX912).

Sešívání a děrování: Volitelná dokončovací schránka samostatně stojící na podlaze umožňuje ofsetové stohování, vícenásobné sešívání a děrování v populárních konfiguracích. Dokončovací schránky samostatně stojící na podlaze mohou sešít nebo děrovat až maximální jmenovitou rychlostí zařízení, což poskytuje maximální efektivitu.

Brožovací schránka: Funkce automatického skládání ve volitelné dokončovací schránce umožňuje vytvářet natřikrát složené dokumenty nebo knižní dokumenty se sešívanou vazbou, plus všechny možnosti sešívací a děrovací schránky.

Uživatelský komfort od Lexmarku

Vaši uživatelé ocení konzistentní uživatelské rozhraní zařízení Lexmark. A všechna zařízení Lexmark jsou jako doma jako součást Spravovaných tiskových služeb Lexmark (MPS), a lze je zahrnout do celosvětové servisní sítě společnosti Lexmark, která zajistí pro zařízení MX910 Series maximální provozní dobu a méně starostí se servisem.

*Mohou být účtovány poplatky. Další informace získáte od příslušného obchodního zástupce společnosti Lexmark.




Specifikace produktu	Lexmark MX910dxe	Lexmark MX911de	Lexmark MX912de
Tisk			
Displej	Lexmark e-Task 10" (25 cm) barevný dotykový displej		
Rychlost tisku: Až ⁵	černobíle: 45 str./min.	černobíle: 55 str./min.	černobíle: 65 str./min.
Čas první stránky	černobíle: < 5.6 sekund	černobíle: < 5.5 sekund	černobíle: < 5.2 sekund
Rozlišení tisku	černobílého: Kvalita 1200, 1200 x 1200 dpi, Kvalita 2400, 600 x 600 dpi		
Paměť / Procesor	standardně: 1024 MB / maximálně: 3072 MB / Dual Core, 0.8 MHz		standardně: 1024 MB / maximálně: 3072 MB / Dual Core, 800 MHz
Pevný disk	Součástí konfigurace		
Doporučený měsíční objem tisku ²	15000 - 50000 stránek		
Maximální měsíční funkční cyklus ³	200000 stránek za měsíc	300000 stránek za měsíc	
Kopírování			
Rychlost kopírování: Až ⁵	černobíle: 45 kopií/min.	černobíle: 55 kopií/min.	černobíle: 65 kopií/min.
Čas první kopie	Černobíle: 5.8 sekund		Černobíle: 5.6 sekund
Skenování			
Typ skeneru / Skenování s automatickým podavačem dokumentů	Plochý skener s ADF / DADF (jednopřechodový duplex)		
A4/Ltr Rychlost skenování: oboustranně: Až	černobíle: 140 stran za minutu / barevně: 140 stran za minutu		
A4/Ltr Rychlost skenování: Až	černobíle: 80 stran za minutu / barevně: 80 stran za minutu		
Kapacita vstupu papíru: Až	APL: 100 stránek		
Faxování			
Rychlost modemu	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kb/s		
Spotřební materiál			
Počty vytištěných stránek u kazet pro tiskárny ¹	až: Vysokokapacitní kazeta na 32 500 stran		
Odhadovaná výtěžnost fotoválce až: ⁴	125000 stran při tisku 3 běžných stran/A4 na jednu tiskovou úlohu a při 5%pokrytí		
Tisková náplně dodávány s produktem ¹	První tonerová kazeta na 21 000 stran		
Manipulace s papírem			
Manipulace s papírem zahrnuta	Výstupní přihrádka na 250 listů, Univerzální podavač na 150 listů, 2 x vstup na 500 listů, Tandemový zásobník na 2500 listů	Výstupní přihrádka na 250 listů, Univerzální podavač na 150 listů, 2 x vstup na 500 listů	
Manipulace s papírem volitelně	Dokončovací schránka se sešivačkou a děrovačkou, Inline sešivačka, Zásobník na 3000 listů, Dokončovač brožur	Dokončovací schránka se sešivačkou a děrovačkou, Inline sešivačka, Tandemový zásobník na 2500 listů, Zásobník na 3000 listů, Dokončovač brožur, 2 x Zásobník na 500 listů	Dokončovací schránka se sešivačkou a děrovačkou, Tandemový zásobník na 2500 listů, Zásobník na 3000 listů, Dokončovač brožur, 2 x Zásobník na 500 listů
Kapacita vstupu papíru: Až	standardně: 3650 stránek / maximálně: 6650 stránek	standardně: 1150 stránek / maximálně: 6650 stránek	
Kapacita výstupu papíru: Až	standardně: 250 stránek / maximálně: 3500 stránek		
Podporované typy médií	Karty, Obálky, Štítky, Obyčejný papír, Průhledné fólie, Další informace naleznete v příručce Card Stock & Label Guide		
Podporované rozměry médií	Obálka 10, Obálka 7 3/4, Obálka 9, A3, A4, A5, Obálka B5, Obálka C5, Obálka DL, Executive, Fólie, JIS-B4, JIS-B5, Ledger, Legal, Letter, Statement, Univerzální, Super Tabloid (12 x 18"), Oficio, A6, SRA3		
Obecné			
Standardní porty	Jeden slot pro interní kartu, Vysokorychlostní USB 2.0 s certifikací (typ B), Gigabitový Ethernet (10/100/1 000), Přední vysokorychlostní USB port kompatibilní se specifikací USB 2.0 (typ A), Dva zadní vysokorychlostní USB porty kompatibilní se specifikací USB 2.0 (typ A)		
Volitelné síťové porty / Volitelné lokální porty	Interní bezdrátový MarkNet N8350 802.11b/g/n / Interní sériový RS-232C, Interní obousměrný paralelní 1284-B		
Hlučnost v činnosti	Tisk: 52 dB / Kopírování: 53 dB / Skenování: 57 dB	Tisk: 53 dB / Kopírování: 54 dB / Skenování: 56 dB	Tisk: 55 dB / Kopírování: 55 dB / Skenování: 56 dB
Předepsané provozní podmínky	Nadmořská výška: 0 - 2500 metrů, Vlhkost: 15 až 85% relativní vlhkosti, Teplota: 10 až 30°C		
Záruční doba produktu	1-Year Onsite Service	2 roky Onsite Servis	
Rozměry (V x D x Š) / Hmotnost	1152 x 615 x 697 mm / 120 kg	909 x 615 x 697 mm / 95 kg	

¹ Průměrná standardní hodnota výtežnosti stránky deklarovaná v souladu s normou ISO / IEC 19752. ² "Doporučený měsíční objem tisku" je řada stránek, které pomáhají zákazníkům vyhodnocovat nabídky produktů Lexmark na základě průměrného počtu stránek, které zákazníci plánují tisknout na zařízení každý měsíc. Společnost Lexmark doporučuje, aby byl počet stránek za měsíc v uvedeném rozsahu pro optimální výkon zařízení, a to na základě faktorů, jako jsou intervaly výměny spotřebního materiálu, intervaly vkládání papíru, rychlost a typické použití zákazníků. ³ "Maximální měsíční pracovní cyklus" je definován jako maximální počet stránek, které může zařízení za měsíc přinést pomocí operace multishift. Tato metrika poskytuje srovnání robustnosti ve vztahu k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark. ⁴ Skutečná výtežnost může být ovlivněna několika různými faktory, jakými jsou rychlost zařízení, velikost papíru a orientace při podávání, pokrytí toneru, zdrojový zásobník, procento tisku pouze cenou a náročnost tiskové úlohy. ⁵ Rychlost tisku a kopírování měřena podle ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). Další informace naleznete na adrese: www.lexmark.com/ISOspeeds.

Toto je zařízení Třídy A podle předpisů FCC a mezinárodních norem pro EN 55022/EN 55032 vyzařování. Zařízení není určeno pro použití v obytných budovách nebo domácnostech z důvodu potenciálního rušení rádiové komunikace.



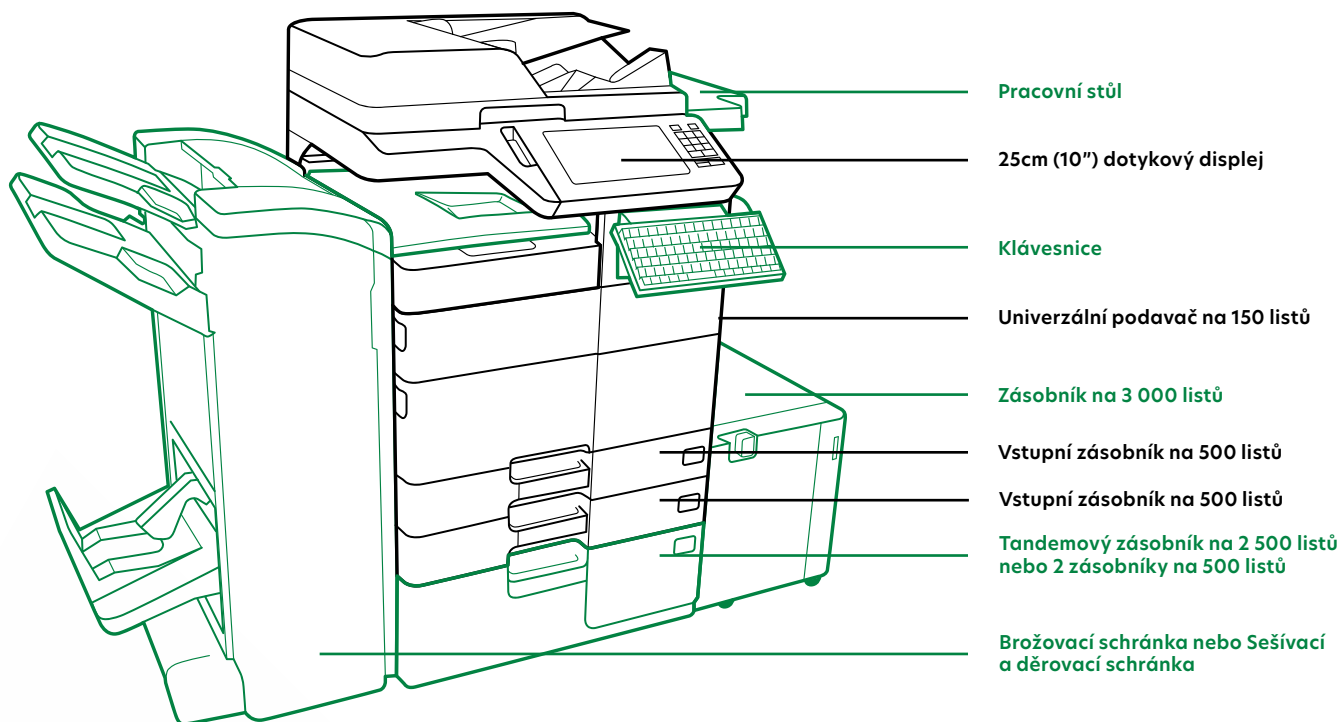

- Standardní
- Volitelný doplněk

Toto zobrazení představuje standardní nastavení, které se může lišit podle modelu.



www.lexmark.com

© 2019 Lexmark a logo Lexmark jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech nebo dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.