

EcoTank L6490



Tato multifunkční tiskárna formátu A4 s faxem nabízí mimořádně nízké náklady a vysokou rychlost tisku bez potřeby výměny inkoustových kazet nebo tonerů.

Tiskárna formátu A4 s množstvím užitečných funkcí je určena pro domácí kanceláře a malé firmy. Nabízí zvlášť nízké náklady na stránku a mimořádně vysokou rychlost tisku. Díky přednímu podavači papíru s kapacitou 250 listů, dotykovému LCD displeji s úhlopříčkou 6,1 cm a automatickému podavači dokumentů s kapacitou 35 stran můžete tisknout bez přerušení.

Tiskněte více a rychleji

Tato mimořádně rychlá a efektivní tiskárna, která dokáže vytisknout první stránku za pouhých 7 sekund¹, pozvedne vaši domácí kancelář na novou úroveň.

Tiskárna EcoTank formátu A4 s množstvím funkcí

S tiskárnou L6490 můžete tisknout, kopírovat, skenovat a faxovat. Tiskárna nabízí oboustranný tisk, podavač papíru s kapacitou 250 listů a automatický podavač dokumentů s kapacitou 35 stran. Navigace rozsáhlou škálou funkcí je snadná díky dotykovému LCD displeji s úhlopříčkou 6,1 cm.

Každodenní úspora

Na tisku ušetříte každým použitím této tiskárny EcoTank, neboť přináší neuvěřitelně nízké náklady na stránku. Na rozdíl od jiných tiskáren jsou tiskárny EcoTank vybaveny velkými inkoustovými nádržkami, které lze plnit z cenově dostupných lahviček s inkoustem.

Tisk v business kvalitě

Inkoust řady EcoTank 112 obsahuje všechny pigmentové inkousty pro tisk odolný proti rozmazání, vodě a zvyrazňovačům. Z jedné sady náhradních inkoustů vytisknete až 7 500 černobílých stránek a 6 000 barevných stránek².


Tiskněte téměř odkudkoli

Prostřednictvím připojení Wi-Fi a Wi-Fi Direct můžete pomocí aplikace Epson iPrint a Smart Panel³ odesílat tiskové dokumenty z chytrých zařízení.

Snadno použitelná a spolehlivá

Doplňování inkoustových nádrží pomocí vylepšených uzavíratelných lahviček s inkoustem je snadné a bez nepořádku. Unikátní Heat-Free PrecisionCore technologie společnosti Epson nabízí zvýšenou spolehlivost, méně prostojů a menší dopad na životní prostředí. Tiskárna nepotřebuje čas na zahřátí. To znamená, že první stránka se vytiskne rychle s nižší spotřebou energie.

DATOVÝ LIST

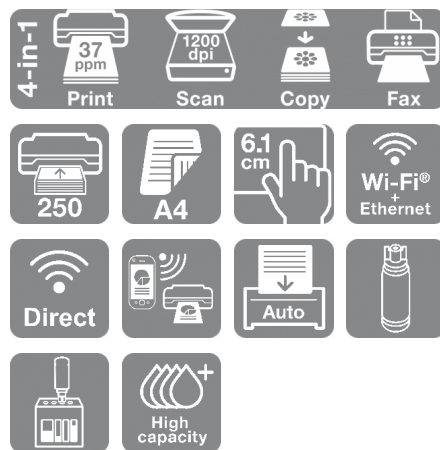

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Mimořádně vysoká rychlost tisku**
Až 17 obr./min⁴
- **Mimořádně nízké náklady na jednu stránku**
Hospodárny inkoustový tankový systém
- **Snadno použitelná přední inkoustová nádržka**
Bezproblémové doplňování inkoustu z vylepšených lahviček s inkoustem
- **Mobilní tisk a připojení k mobilním zařízením**
Připojení k síti Wi-Fi, Wi-Fi Direct a ethernetové síti a bezplatné aplikace pro mobilní tisk³
- **Navrženo pro firmy**
Multifunkční tiskárna A4, fax, přední podavač (250 listů), automatický podavač dokumentů (35 listů)

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Metoda tisku	Tisková hlava PrecisionCore™
Min. velikost kapky	3,3 pl, S technologií s proměnlivou velikostí kapiček inkoustu
Inkoustová technologie	Pigmentový inkoust
Tiskové rozlišení	4.800 x 1.200 dpi

TISK

Number of colours	4 colour
Rychlost tisku ISO/IEC 24734	17 Str./min Černobíle, 9,5 Str./min Colour
Max. rychlost tisku	23 Str./min Colour (obyčejný papír), 37 Str./min Černobíle (obyčejný papír)
Print from	PC, MAC, Mobile Device
Barvy	Černá [Pigment], Azurová [Pigment], Žlutá [Pigment], Purpurová [Pigment]
Colours Capacity	Black [127ml], Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml]

Podrobnější informace o rychlostech tisku najdete na adrese <http://www.epson.eu/testing>.

SKENOVÁNÍ

Typ skeneru	Contact image sensor (CIS)
-------------	----------------------------

FAXOVÁNÍ

Rychlé volby faxových čísel (max.)	100 jména a čísla
Paměť na stránky	až 180 stran (ITU-T, tabulka č. 1)
Faxové funkce	Faxování z PC, Automatické opakování, Adresář, Rozesílání faxu, Náhled faxu, Přijetí průzkumu

ZPRACOVÁNÍ PAPIRUMÉDIÍ

Počet zásobníků papíru	1
Formáty papíru	9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 20 x 25 cm, 100 x 148 mm, 16 : 9, Letter Legal, No. 10 (obálka), DL (obálka), C6 (obálka), B5, A6 (10,5x14,8 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), Vlastní
Duplexní tisk	Yes
Okraje tisku	0 mm horní, 0 mm pravý, 0 mm spodní, 0 mm levý (Je-li definovaný okraj. Jinak 3mm nahoře, vlevo, vpravo a dole.)
Automatický podavač dokumentů	35 Strany
Kapacita zásobníku papíru	250 Listy Standardní
Zpracování médií	Automatický oboustranný tisk (A4, obyčejný papír)

OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	12 W (samostatné kopírování, vzor ISO/IEC 24712), 0,9 W (úsporný režim), 5,3 W Připraveno, 0,3 W (vypnutí), TEC 0,14 kWh/week
Rozměry výrobku	346 x 375 x 347 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	7,3 kg
Max. hladina hluku	5,1 B (A) s papírem Epson Premium Glossy Photo Paper / režim Photo RPM - 38 dB (A) s papírem Epson Premium Glossy Photo Paper / režim Photo RPM
kompatibilní operační systémy	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Verze Windows XP Professional x64

OSTATNÍ

Záruka	12 měsíců u dodavatele, 100.000 Strany Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	C11CJ88403
Čárový kód	8715946689241
Země původu	Filipíny



EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.

Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Last extracted: 2022-02-23

EcoTank L6490


OBSAH DODÁVKY

- Záruční dokument
- Hlavní zařízení
- napájecí kabel
- Návod k instalaci
- 1 sada inkoustu (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY) + Extra Black
- Ovladače a pomocné programy (CD)

INK BOTTLE COMPATIBILITY

●	112	
●	112	
●	112	
●	112	

INK BOTTLE YIELD DATA



Součásti dodávky	13.300 str.*	5.200 str.*
---------------------	--------------	-------------

Výměna	7.500 str.*	6.000 str.*
--------	-------------	-------------

* Přibližná výtěžnost stránek dle norem ISO/IEC 24711/24712 nebo ISO/IEC 29102/29103. Skutečná výtěžnost se bude lišit v závislosti na vytištěných obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na stránkách www.epson.eu/epsonconnect.
1. Výtěžnost je měřena v závislosti na nastavení výstupu první stránky (FPOT): Test kancelářských zařízení ISO/IEC17629; papír formátu A4. Je souvisle vytištěna sada souborů Microsoft Word, Microsoft Excel a PDF (každá sada obsahuje 4 strany). Měření je založeno na průměrné době od zahájení tisku do okamžiku, kdy první ze čtyř jednostranných výtisků opustí tiskárnu. Měření začíná stisknutím tlačítka tisku a končí výstupem první strany sady.
2. Uvedené výtěžnosti jsou stanoveny podle původní metodiky společnosti Epson na základě simulace tisku testovacích vzorků podle normy ISO/IEC 24712 s náhradními lahvičkami s inkoustem. Uvedené výtěžnosti NEJSOU stanoveny dle normy ISO/IEC 24711. Výtěžnost se může lišit v závislosti na tištěných obrazových materiálech, typu použitého papíru, frekvenci tisku a podmínkách provozního prostředí, jako je například okolní teplota. Při prvotním nastavení tiskárny může být využito určité množství inkoustu k naplnění tiskové hlavy, takže výtěžnost zaváděcí sady inkoustu může být nižší.
3. Vyžaduje bezdrátové připojení k internetu. Další informace a seznam podporovaných jazyků a zařízení naleznete na adrese www.epson.cz/connect.
4. Určeno v souladu s normou ISO/IEC 24734 představující průměrnou hodnotu ESAT v testu kancelářských zařízení při standardním jednostranném tisku. Další informace naleznete na stránkách www.epson.eu/testing.
5.
6. VAROVÁNÍ: Při tisku na lesklý fotografický papír bude doba schnutí značně delší. Doba schnutí závisí také na vlhkosti, teplotě a dalších podmínkách. Potištěné strany se nedotýkejte, dokud inkoust zcela nezaschne. Kvalitu tisku může ovlivnit také vlhkost či mastnota pokožky. I po zaschnutí zabraňte tření nebo poškrábání potištěné strany papíru. K fototisku doporučujeme fotografický papír Matte Photo.

EPSON®