


# Podpora hybridní účinnosti



TASKalfa MZ6001ci nabízí pokročilé funkce skenování, včetně skenování dokladů totožnosti a ochrany důvěrných dokumentů s umělou inteligencí pro bezpečný a efektivní sběr dat. Díky bezproblémovému cloudovému připojení, vysokorychlostnímu výkonu a robustnímu zabezpečení optimalizuje pracovní postupy s dokumenty, což z ní činí nezbytný nástroj pro hybridní pracoviště.

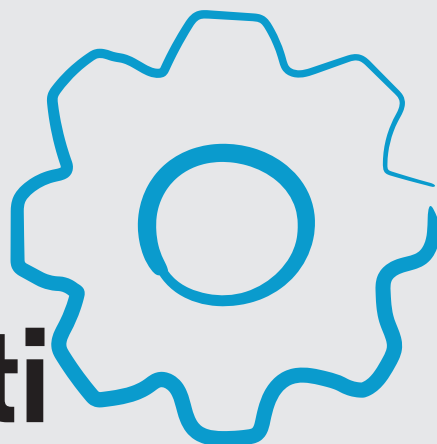

**TASKalfa MZ6001ci**

**Barevná MFP formátu A3**

**Až 60 stran A4 za minutu barevně**

**Integrovaný Cloud-ready SW**

**Produktivní možnosti dokončování, včetně skládání do Z**

## OBEČNÉ

KYOCERA barevná MFP s platformou HyPAS™

**Ovládací panel:** 25,6 cm (10,1") barevný kapacitní dotykový displej s možností nastavení úhlu natočení 15° až 90°**Rychlost tisku:** Až 60/30 stran A4/A3 za minutu,**Duplexní tisk/kopírování:** až 60 stran A4 za minutu**Rozlišení:** 1,200 x 1,200 dpi (tisk), 4800 dpi ekvivalent x 1200 dpi (tisk), 600 x 600 dpi (skenování/kopírování)**Doba zahřívání:** 17 sekund nebo méně**Doba do vytištění první strany:** 3.8/5.1 sekund nebo méně černobíle/barevně**Doba do vytištění první kopie:** 4.1/6.2 sekund nebo méně černobíle/barevně (DP), 3.4/4.4 sekund nebo méně černobíle/ barevně (ze skla)**Procesor:** ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz**Paměť:** Standardně 4GB + 128GB SSD, volitelně HDD 320GB nebo 1TB**Standardní rozhraní:** USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT,

IPv6, IPv4, IPSec, podpora 802.3az), volitelně Wi-Fi (IEEE

802.11a/b/g/n/ac), 2 eKUIO slot pro volitelný tiskový server

nebo pro volitelný fax systém, slot pro volitelnou Wireless

LAN, Slot pro volitelnou SD kartu, NFC tag

**Rozměry (Š x H x V):** 602 x 665 x 790 mm**Hmotnost:** 90 kg**Napájecí soustava:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz**Spotřeba energie:**

Tisk/Kopírování: 990 W, Pohotovostní režim: 45 W,

Režim nízké spotřeby: 40 W, Režim spánku: 0.5 W

**Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779 ve****vzdálenosti 1m):**

Kopírování/Tisk: 54.3/54.9 dB(A) mono/barevný tisk

Pohotovostní režim: 33.2 dB(A)

**Bezpečnostní certifikáty:** TÜV/GS, CE. Zařízení bylo

vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi

o ochraně životního prostředí ISO 14001.

SNMPv3, rychlé kopírování, tisk až po ověření (proof and

hold), soukromý tisk, ukládání úloh a funkce správy tiskových

úloh, super rozlišení

**Podpora mobilního tisku:** AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-

Fi (volitelně), MyPanel a aplikace KYOCERA Mobile Print pro

iOS a Android, Microsoft Cloud printing

**Podavač originálů DP-7150:** (reverzní), 140 listů, 35–160

g/m² (jednostranně), 50–120 g/m² (duplexně), A6R–A3,

Banner až 1,900 mm

**Podavač originálů DP-7160:** (jednopřechodový), 320 listů,

50 - 80 g/m², 35–220 g/m² (jednostranně), 50–220 g/m²

(duplexně), A6R–A3, Banner až 1,900 mm

**Podavač originálů DP-7170:** (jednopřechodový s ultrazvukovým

senzorem), 320 listů, 50 - 80 g/m², 35–220 g/m² (jednostranně),

50–220 g/m² (duplexně), A6R–A3, Banner až 1,900mm

**Odkládací přihrádka pro dokumenty DT-730(B)****Posranní zásobník papíru PF-7120:** 3,000 listů, A4, 60–300 g/m²**Zásobník papíru PF-7140:** 2 x 500 listů, 52–300 g/m², A6R–SRA3**Zásobník papíru PF-7150:** 2 x 1,500 listů, A4, 52–300 g/m²,

A4, B5, Letter

**Interní sešivací finišer DF-7100:** 500 listů A4, 52–300 g/m²,

A6R–SRA3, sešívání až 50 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích

**Sešivací finišer DF-7120:** 1,000 listů A4, 52–300 g/m², A6R–

SRA3, sešívání až 50 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích

**Sešivací finišer DF-7140:** hlavní přihrádka 4,000 listů A4,

vedlejší přihrádka: 200 listů A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3,

sešívání až 65 listů A4 nebo 30 listů A3 ve 3 pozicích

**Sešivací finišer DF-7150:** hlavní přihrádka 4,000 listů A4,

vedlejší přihrádka: 200 listů A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3,

sešívání až 100 listů A4 nebo 50 listů A3 ve 3 pozicích

**AK-7110:** Propojovací kit pro DF-7120 a DF-7140: 100 listů, 52–

300 g/m², A6R - SRA3. Nutfy pro připojení uvedených finišerů.

**ZF-7100:** Skládání do 2, dvojité skládání, vnitřní a vnější

trojitě skládání

**IS-7100:** Vkládací zařízení, vkládání obálky a podkladového

listu, 52–300g/m², A6R–SRA3

**AK-7120:** Propojovací kit pro Z-skládací jednotku**Děrovací jednotka PH-7C/PH-7D pro DF-7120, DF-7140 a****DF-7150:** 2 otvory/4 otvory/švédský typ, 45–300 g/m², A5R–A3**Poštovní třídící MT-730(B) pro DF-7140:** 7 zásobníků po 100

listech A4, 50 listů A3/B4, 60–163 g/m²

**Brožurovací a skládací jednotka BF-730 pro DF-7140:**

Skládání na polovinu: 52–256 g/m², A3, B4, A4R, Brožura:

Max. 20 listů (64 stran, 60–90 g/m²), Skládání bez sešívání:

Max. 5 listů (60–90 g/m²) Skládání listů na třetiny: Max 5

listů (60–120 g/m², A4R), Skládání více listů na třetiny: 5 listů

(60–90 g/m²), 3 listy, (91–120 g/m²)

**Brožurovací a skládací jednotka BF-9100 pro DF-7150:** trojitě skládání**Oddělovač úloh JS-7100:** interní oddělovač úloh s kapacitou

100 listů, 52–300 g/m², A6R — SRA3

**Oddělovač úloh JS-7110:** interní oddělovač úloh s kapacitou

250 listů, 52–300 g/m², A6R — SRA3

**Interní děrovací jednotka PH-7120 pro DF-7100****Interní děrovací jednotka PH-7130 pro DF-7100:** švédský typ**Banner Guide 10:** Podávání bannerového papíru, 10 listů**HD-15:** HDD 320 GB**HD-16:** HDD 1 TB**Numerická klávesnice NK-7120****UG-33 AC:** podpora ThinPrint**UG-34 AC:** emulace (IBM Prowriter/EPSON LQ-850/

LinePrinter)

**USB IC čtečka karet + Card Authentication Kit (B) AC****IB-37:** bezdrátové síťové rozhraní (USB : 5GHz/2.4GHz)**IB-38:** bezdrátové síťové rozhraní (USB : 2.4GHz)**IB-51/55:** bezdrátové rozhraní LAN (802.11b/g/n)**IB-54:** bezdrátové rozhraní LAN 5GHz/2.4GHz (IEEE802.11a/

b/g/n/ac)

**IB-53:** Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT**Kryt skenovacího skla Platen cover type (E)****CB-7200W:** dřevěný podstavný stolek**CB-7211M:** kovový podstavný stolek

Specifikace a design se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Nejnovější informace o konektivité najdete na [kyoceradocumentsolutions.eu](http://kyoceradocumentsolutions.eu).

TASKalfa, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Device Manager,

PDF Direct Print, Command Center RX a KX Driver jsou ochranné známky společnosti

The Kyocera Companies. Mac OS a AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc.

Windows je ochranná známka společnosti Microsoft, Inc. Všechny ostatní ochranné známky

jsou majetkem příslušných vlastníků.



KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.  
 Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha, Česká republika  
 tel.: +420 222 56 22 46, [info.cz@dcz.kyocera.com](mailto:info.cz@dcz.kyocera.com)



Kyocera Document Solutions nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

KYOCERA Document Solutions Partner

Pobočka Slovensko:  
 Rybníčná 40, Bratislava, Slovensko  
 tel.: +421 2 33 595 470, [info.sk@dcz.kyocera.com](mailto:info.sk@dcz.kyocera.com)